# LINEA CANOVA SPECIAL

ITALPORT
porte & finestre

Via Carlo Marochetti, 9 - 20139
Milano (Zona Corvetto)
Tel. 02/89076609 - 694
Email. info@italport.it
P.I. 06530310967

# Ideal 4000

**0.93**
Uw per Ug=0.6
(canalina calda)

**B**
profilo della classe
(opzionalmente classe A)

**2**
guarnizioni

**5**
camere (telaio)

**70**
profondità della
costruzione (mm)

Sistema universale, ideale sia per una moderna architettura dell'edilizia unifamiliare e multifamiliare che per le ristrutturazioni.

- vetri combinati fino a 41 mm di spessore
- falsa manovra nello standard (finestra ad anta-ribalta)
- ferramenta nella versione standard dotata di due rostri antiscasso per ogni anta
- raccomandato per l'edilizia multifamiliare
- possibilità di applicare i coperture in alluminio Aluskin
- profilato bianco o marrone

ITALPORT
porte & finestre

# Ideal 4000 NEW

**1,00**
Uw per Ug=0.7
(canalina calda)

**B**
profilo della classe

**2**
guarnizioni

**6**
camere (telaio)

**85**
profondità della costruzione (mm)

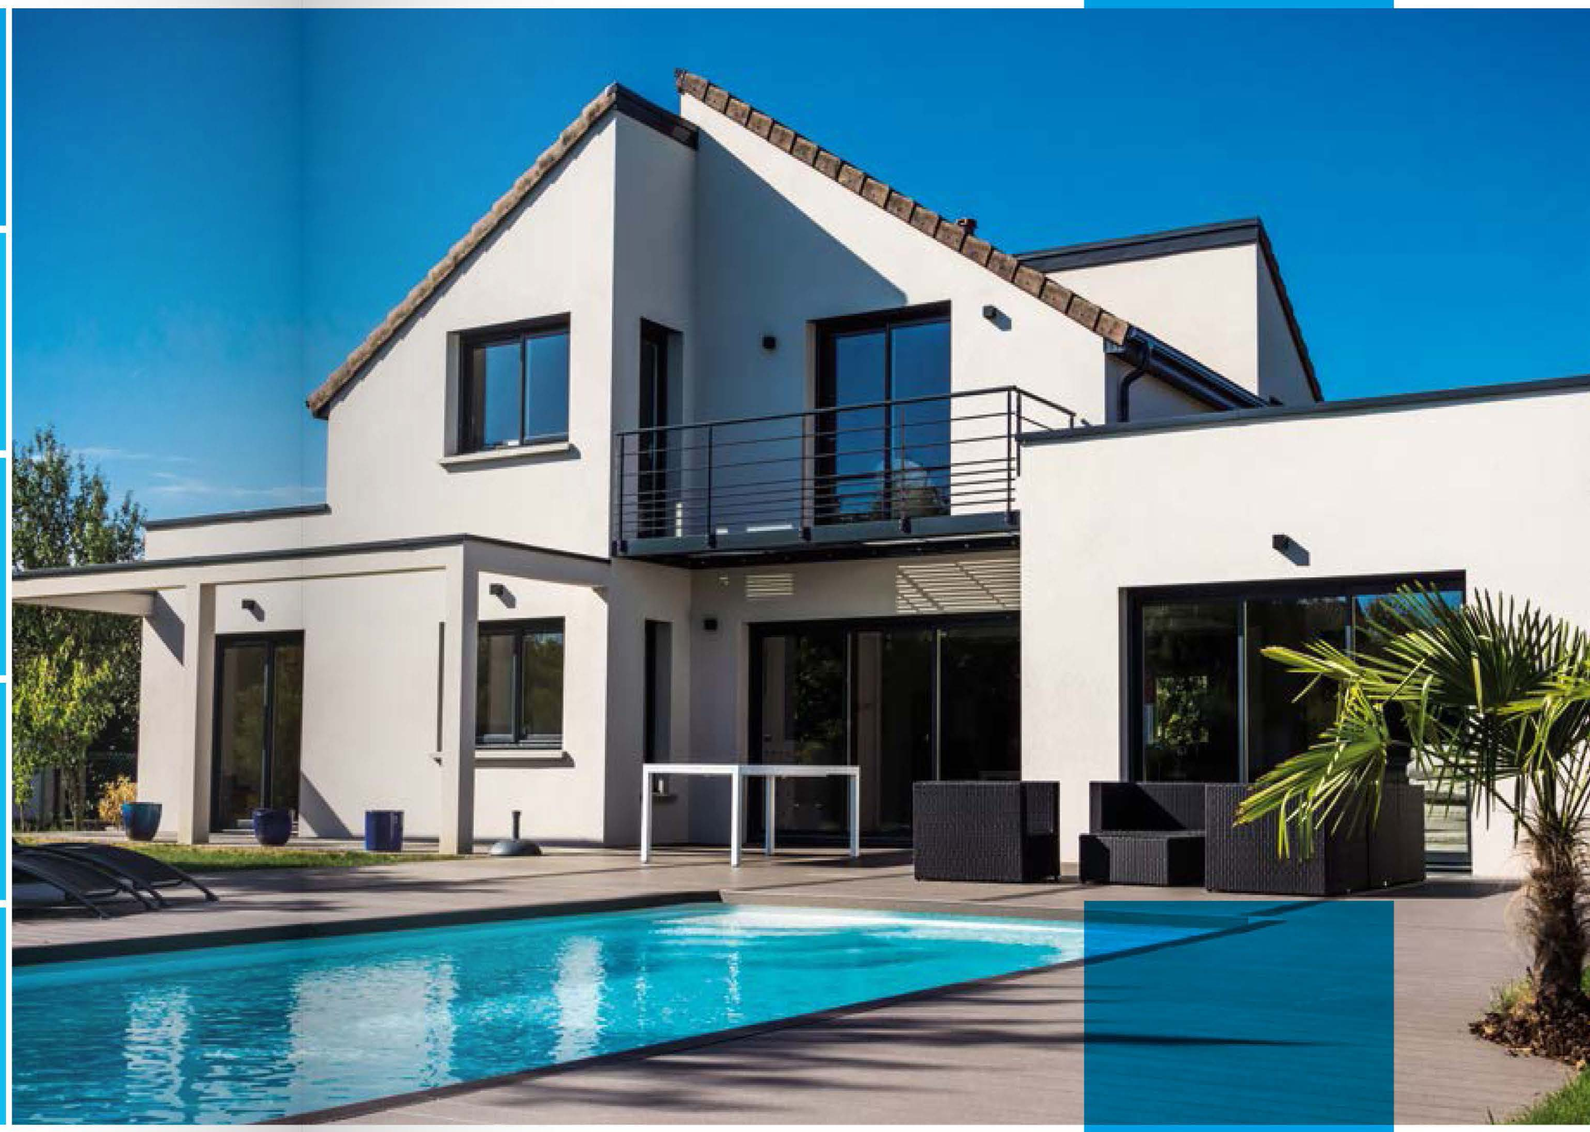

L'unione della soluzione più popolare con la struttura del telaio a sei camere ha permesso di raggiungere il migliore isolamento termico della finestra. un alto standard basato su un prodotto testato e apprezzato dal mercato.



- vetri combinati fino a 41 mm di spessore
- falsa manovra nello standard (finestra ad anta-ribalta)
- ferramenta nella versione standard dotata di due rostri antieffrazione per ogni anta
- raccomandato per l'edilizia multifamiliare
- disponibile nella variante con anta a filo del telaio o a sbalzo
- profilato bianco o marrone

ITALPORT
porte & finestre

# Ideal 5000

**0.83**
Uw per Ug=0.5
(canalina calda)

**B**
profilo della classe

**3**
guarnizioni

**5**
camere

**70**
profondità della costruzione (mm)

Finestre che racchiudono un design moderno e parametri tecnici molto elevati. Sistema con tripla guarnizione. Disponibile anche nella versione con telaio più basso, grazie a cui è possibile illuminare ogni ambiente in modo semplice.

- vetri combinati fino a 41 mm di spessore
- falsa manovra nello standard (finestra ad anta-ribalta)
- ferramenta nella versione standard dotata di due rostri antieffrazione per ogni anta
- possibilità di applicare i coperture in alluminio Aluskin
- possibilità di realizzazione nella tecnologia innovativa V-Perfect
- la ferramenta lavora nella cosiddetta camera asciutta, aumentando la sua resistenza

ITALPORT
porte & finestre

# Ideal 7000 NEW

**0.93**
Uw per Ug=0.7
(canalina calda)

**B**
profilo della classe

**2**
guarnizioni

**6**
camere

**85**
profondità della costruzione (mm)

Finestre a risparmio energetico realizzate con le tecnologie più moderne. È la risposta alle crescenti esigenze relative all'isolamento termico dei serramenti. Il sistema è dotato di guarnizione esterna.



- vetri combinati fino a 51 mm di spessore
- falsa manovra nello standard (finestra ad anta-ribalta)
- ferramenta nella versione standard dotata di due rostri antieffrazione per ogni anta
- raccomandato per l'edilizia a risparmio energetico
- possibilità di applicare il rinforzo Ultradur High Speed nel telaio
- profilato bianco o marrone

ITALPORT
porte & finestre

# Ideal 8000

**0.76**
Uw per Ug=0.5
(canalina calda)

**B**
profilo della classe

**3**
guarnizioni

**6**
camere

**85**
profondità della costruzione (mm)

Finestre di recente generazione. Scegliendole - scegli calore, silenzio ed estetica. Le finestre realizzate con il sistema Ideal 8000, garantiscono l'isolamento termico ed acustico al massimo livello. Raccomandate per l'edilizia passiva

- vetri combinati fino a 51 mm di spessore
- falsa manovra nello standard (finestra ad anta-ribalta)
- ferramenta nello standard dotata di quattro risconti antieffrazione per ogni anta
- possibilità di realizzazione nella tecnologia V-Perfect
- possibilità di applicare i coperture in alluminio Aluskin
- profilato bianco o marrone

ITALPORT
porte & finestre

# I sistemi da ristrutturazione




Ideal 4000




Ideal 4000

Round-line




Ideal 4000

Soft-line




Ideal 5000

Classic-line

La nostra offerta è esattamente adatta alle necessità che riguardano ogni singolo mercato europeo.

Proponiamo ai clienti tra l'altro finestre e portefinestre per le ristrutturazioni con la destinazione a montarle negli edifici vincolati ma non solo. Finestre di questo tipo sono usate dai nostri clienti spesso quando vogliono cambiare i serramenti senza smontare i vecchi telai per evitare i lavori fastidiosi. Le finestre per le ristutturazioni sono progettate esplicitamente per loro.

Finestre per le ristrutturazioni possiedono telaio appositamente costruito - il cosiddetto profilo a zeta, il quale crea una fascia estetica all'esterno della finestra montata. I visbili elementi dall'esterno del vecchio telaio è possibile di utilizzare speciali profili angolari di rivestimento in PVC.

ITALPORT
porte & finestre

# Blockprofil NL

**0,98**
Uw per Ug=0.6
(canalina calda)

**B**
profilo della classe

**2**
guarnizioni

**5**
camere

**120**
profondità del telaio (mm)

Sistema dedicato al mercato olandese. Esistendo diversi metodi di montaggio, offriamo il sistema con due tipi di telai. Blockprofil NL può essere realizzato con un metodo innovativo di unione dei profili, ossia HFL.



possibilità di invetriate composte da vetri combinati di spessore 41 mm

falsa manovra nello standard (finestra ad anta-ribalta)

possibilità di realizzazione con la tecnologia HFL

nella versione standard due rostri antiscasso per ogni anta,

nella versione standard la microventilazione (finestra ad anta e ribalta)

possibilità di montaggio della maniglia centrale

ITALPORT
porte & finestre

# Monoblock

**1.0**
Uw per Ug=0.6
(canalina calda)

**B**
profilo della classe

**2**
guarnizioni

**5**
camere

**41**
possibilità di applicare
i vetri combinati fino a (mm)

Finestre dedicate al montaggio nello strato dell'isolamento. Lo spessore della coibentazione non costituisce alcun problema, perché i telai Monoblock sono disponibili in più varianti di larghezza. Le finestre sono dedicate al mercato francese.



profondità del telaio
102, 122, 142 o 162 mm

falsa manovra nello standard
(finestra ad anta-ribalta)

possibilità di applicare la
ferramenta a scomparsa

la ferramenta è dotata
nella versione standard di
due rostri antieffrazione
per ogni anta

possibilità di abbinare il telaio
a diversi tipi di ante (Classic-
line o Round-line)

possibilità di montare
la maniglia centrale

ITALPORT
porte & finestre

# Streamline 76

**0.83**
Uw per Ug=0.5
(canalina calda)

**B**
profilo della classe

**2**
guarnizioni

**5**
camere

**76**
profondità della costruzione (mm)

Ottima scelta per tutti coloro che apprezzano l'eleganza e il comfort. Le finestre realizzate con il sistema Streamline 76 racchiudono la massima sicurezza e l'alto isolamento termico ed acustico. Sono resistenti all'azione dei fattori atmosferici esterni e sono caratterizzate dal colore bianco intenso.



- vetri combinati fino a 48 mm di spessore
- nello standard il blocco in caso di errato posizionamento della maniglia (finestra ad anta-ribalta)
- ferramenta nello standard dotata di quattro risconti antieffrazione per ogni anta
- possibilità di realizzazione nella tecnologia V-Perfect
- possibilità di applicare i coperture in alluminio Aluskin
- profilato bianco, marrone e caramello

ITALPORT
porte & finestre

# BluEvolution 82

**0.84**
Uw per Ug=0.6
(canalina calda)

**B**
profilo della classe

**3**
guarnizioni

**6**
camere

**82**
profondità della costruzione (mm)

Cercando un compromesso tra alta qualità, efficienza termica e prezzo del prodotto, vale la pena di prendere in considerazione le finestre realizzate con il sistema BluEvolution 82. È la più moderna generazione di finestre coibentate. Sistema raccomandato per l'edilizia a risparmio energetico.



- vetri combinati fino a 53 mm di spessore
- nello standard il blocco in caso di errato posizionamento della maniglia (finestra ad anta-ribalta)
- ferramenta nello standard dotata di quattro riscontri antieffrazione per ogni anta
- possibilità di realizzazione nella tecnologia V-Perfect
- la ferramenta nascosta nella cosiddetta camera asciutta, aumentando la sua resistenza
- profilo bianco, marrone, caramello o antracite

ITALPORT
porte & finestre

# BluEvolution 92

**0.76**
Uw per Ug=0.5
(canalina calda)

**A**
profilo della classe

**3**
guarnizioni

**6**
camere

**92**
profondità della costruzione (mm)

Garanzia della più alta efficienza energetica. La soluzione racchiude tecnologie innovative, funzionalità e ottimo design, realizzando finestre della più alta classe. Un attributo caratteristico del sistema è il colore estremamente bianco e la lucentezza dei profili.

- vetri combinati fino a 60 mm di spessore
- nello standard il blocco in caso di errato posizionamento della maniglia (finestra ad anta-ribalta)
- ferramenta nello standard dotata di quattro risconti antieffrazione per ogni anta
- possibilità di realizzazione nella tecnologia V-Perfect
- la ferramenta nascosta nella cosiddetta camera asciutta, aumentando la sua resistenza
- profilato bianco, marrone e caramello

ITALPORT
porte & finestre

# Sistemi RENO (Telaio a "Z")

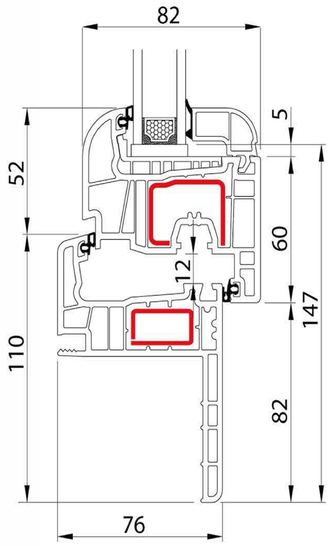


Streamline 76

Round-line

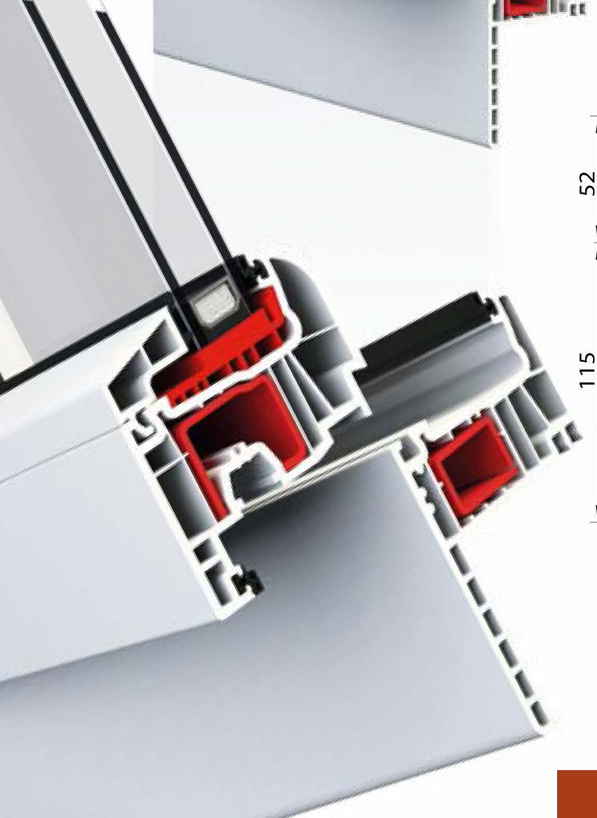

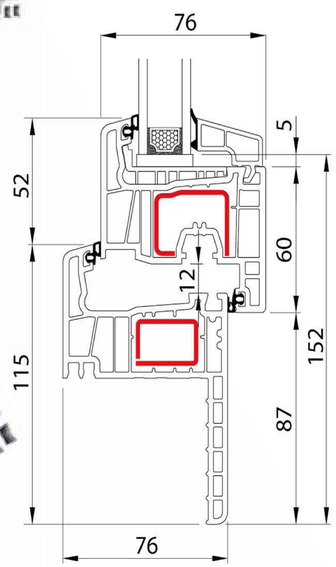


Streamline 76

Soft-line

Per contentare delle esigenze di costruzioni dei diversi mercati europei proponiamo finestre con i telai per ristrutturazioni e portefinestre progettate per il montaggio non solo negli edifici monumentali. Finestre con telaio a "Z" possiedono il cosiddetto profilo mascherante il quale crea una fascia estetica all'esterno della finestra montata.

Gli elementi del vecchio telaio visibili dall'esterno possono essere coperti con il profilo angolare in PVC.

ITALPORT porte & finestre

# EkoSun 6

**0.82**
Uw per Ug=0.5
(canalina calda)

**B**
profilo della classe

**2**
guarnizioni

**6**
camere

**81**
larghezza del telaio (mm)

Isolamento termico ed acustico ad un ottimo livello. Infissi, che garantiscono il comfort termico e la lunga vita del serramento. Il migliore rapporto qualità prezzo. Raccomandato per l'edilizia a risparmio energetico.

- riempimento con pacchetti di vetro fino a 54 mm di spessore
- nella versione standard blocco di scorretta posizione della maniglia (infisso AR)
- nella versione standard ferramenta con due punti antieffrazione per l'anta
- disponibile nella variante con l'anta Soft-line
- possibilità di montaggio del imitatore di apertura dell'anta controllato dalla maniglia
- con nucleo di colore bianco, marrone, caramello

ITALPORT
porte & finestre

# EkoSun 7

**0.79**
Uw per Ug=0.5
(canalina calda)

**B**
profilo della classe

**3**
guarnizioni

**7**
camere

**81**
larghezza del telaio (mm)

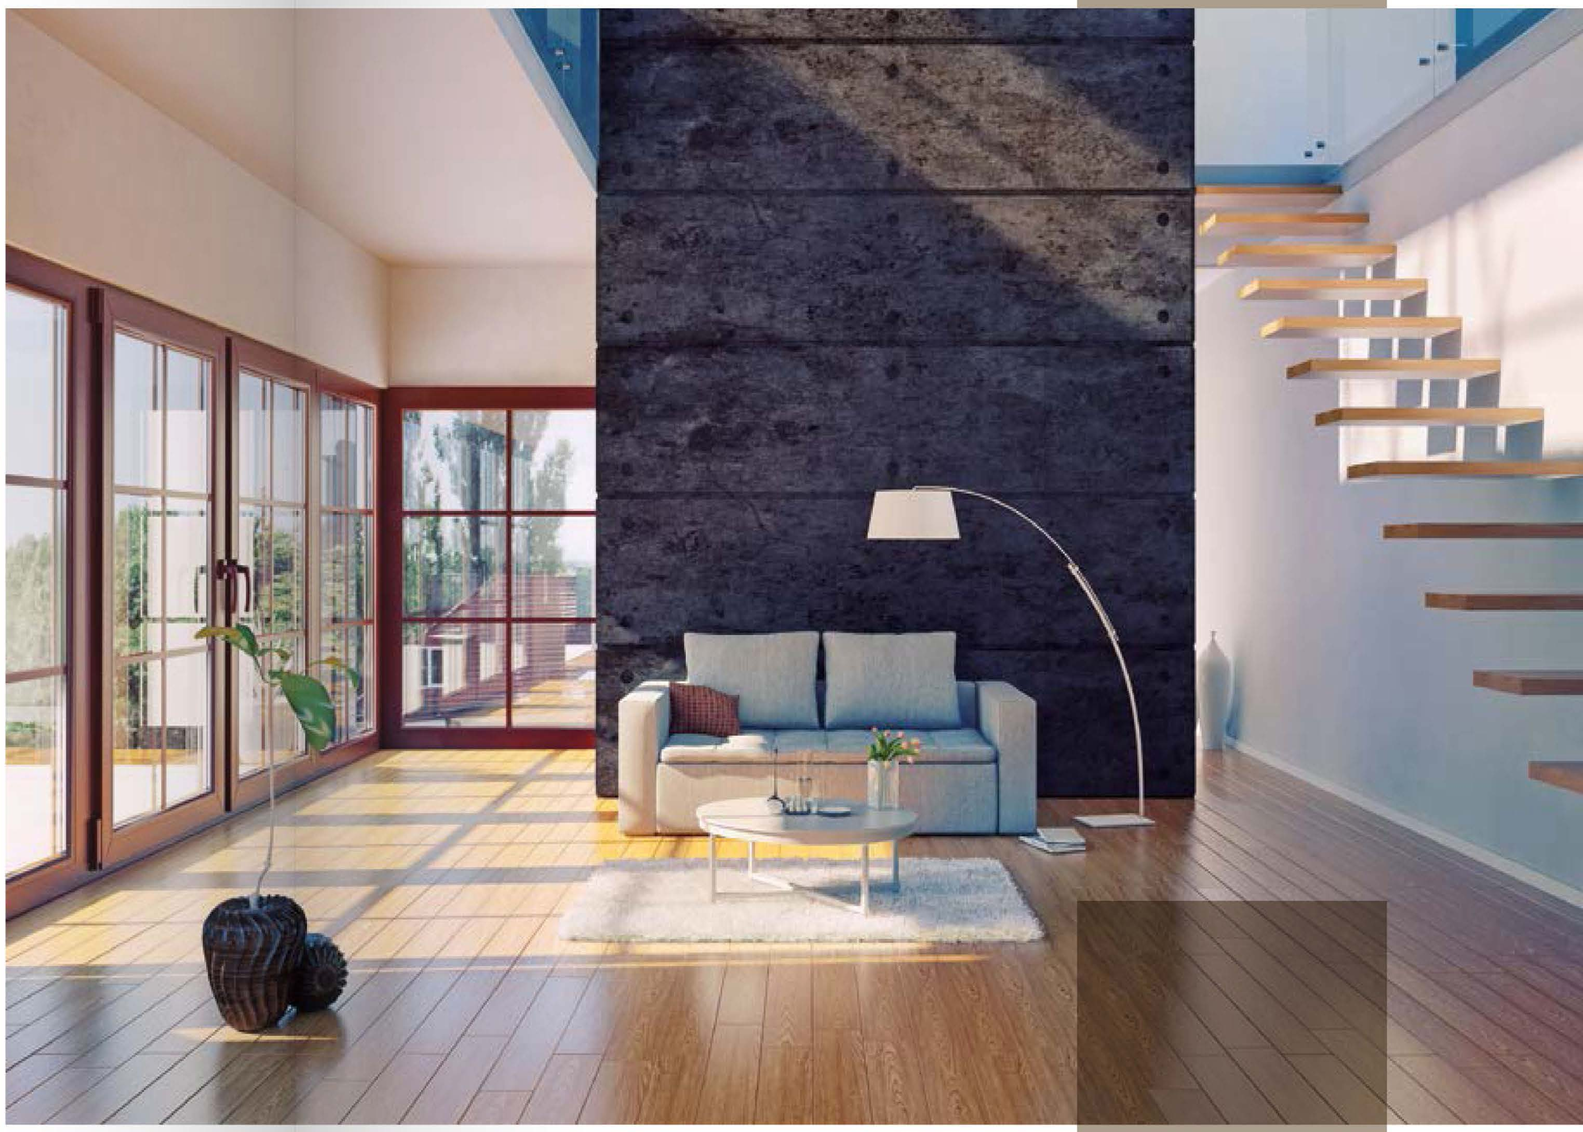

Un sistema innovativo di profili a risparmio energetico, pensato specificamente per fabbricati con necessità particolari di risparmio energetico. Dotato di tre guarnizioni costituisce un eccellente isolamento termico. Raccomandato per l'edilizia passiva.



- riempimento con pacchetti fino allo spessore di 54 mm
- nella versone standard blocco di scorretta posizione della maniglia (infisso AR)
- nella versione standard ferramenta con due punti antieffrazione per l'anta
- disponibile nella variante con l'anta Classic-line
- le ferramenta lavorano nella così detta "camera secca", la quale prolunga ladurevolezza
- con nucleo di colore bianco, marrone, caramello

ITALPORT
porte & finestre

# I sistemi da ristrutturazione

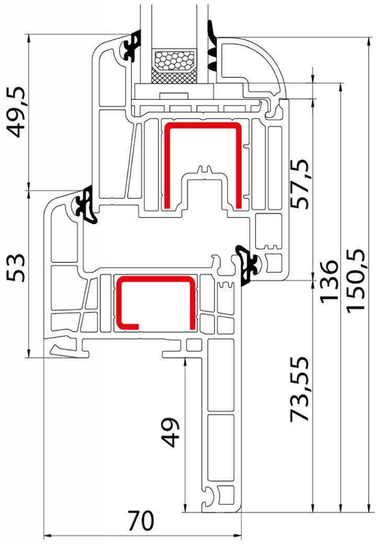


EkoSun 70 2D

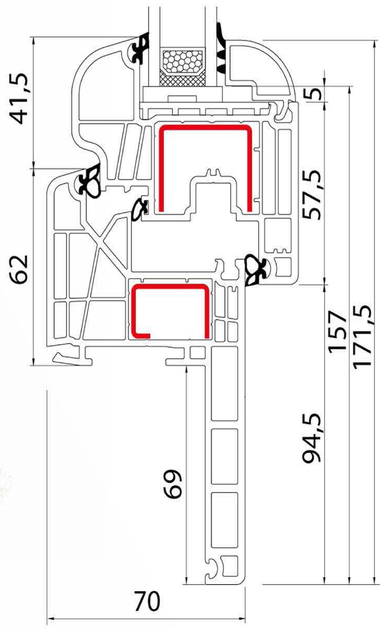


EkoSun 70 3D

La specifica di questo tipo di finestre consiste nei telai per ristrutturazioni che possiedono il cosiddetto profilo a zeta che copre il telaio vecchio di legno creando una fascia dall'interno invece dall'esterno possiamo utilizzare speciali profili angolari di rivestimento.

Dalla parte interna è possibile usare i profili di rivestimento. I profili a rinnovazione sono disponibili in diverse larghezze di telaio perciò è possibile rifilarla a seconda dei requisiti costruttivi.

ITALPORT
porte & finestre

# Vetri

La specifica costruzione del vetro laminato e la possibilità di abbinarli in diversi pacchetti permette di ottenere proprietà adeguate della finestra. A seconda delle esigenze il comfort termico garantisce il pacchetto doppio vetro o triplo vetro. Sicurezza nell'uso assicura il vetro antieffrazione laminato, invece l'aspetto vetro ornamentale.

Nella nostra offerta si trova la vetratura con diverse configurazioni:

## Termoisolante / (1 camera)

Vetrocamera standard, il vetro ad una camera di due lastre di vetri tipo FLOAT

## Termoisolante / (2 camere)

Il vetro a due camere con maggiore isolamento termico. Adeguato per costruzioni di case passive.

## Fonoassorbente

Progettate per maggior comfort acustico all'interno della casa. Forniscono un eccezionale livello di isolamento acustico.

## Sicuro

Il vetro dotato di vetro antifortunistico laminato che fornisce soluzioni principalmente destinati a proteggere le persone. Al momento della rottura del vetro la pellicola fornisce una protezione contro il ferimento, poiché i frammenti di vetro non si spargono.

## Antisole

Il vetro antisole è caratterizzato da eccellenti parametri di riduzione della quantità di energia solare in entrata nella stanza attraverso la facciata dell'edificio.

## Antisfondamento

Il vetro speciale, accoppiato forisce la sicurezza contro i furti con scasso ed atti vandalici.

Possiamo costruire vetri di diversi spessori - fino a vetri con vetro camera tripla. A prescindere dal numero delle camere, la parte esterna di ogni vetro possiede un strato basso emissivo.

ITALPORT
porte & finestre

Sistema che ci dà tante opportunità. Abbiamo a disposizione almeno un paio di diverse versioni nella composizione delle ante e delle parti fisse. Disponibile su una oppure due guide.

Porta HST alzante-scorrevole dello spessore di telaio 85 mm ed anche 70 mm. Sistema che ci dà tante opportunità. È a disposizione con almeno un paio di diverse versioni nella composizione delle ante e delle parti fisse. Tuttavia sempre più utenti scelgono sistemi con tutte le ante apribili. Porte HST permettono creare facciate degli edifici in vetro di grandi dimensioni. La massima superfice può raggiungere anche 6 metri. La massima larghezza delle ante è 3x2,5 m. Questa soluzione è dotata di sistema con le guarnizioni integrate. Rinforzo è costruito – dipende dalla scelta di variante - tubi d'acciaio rettangolari o d'alluminio con la divisione termica.



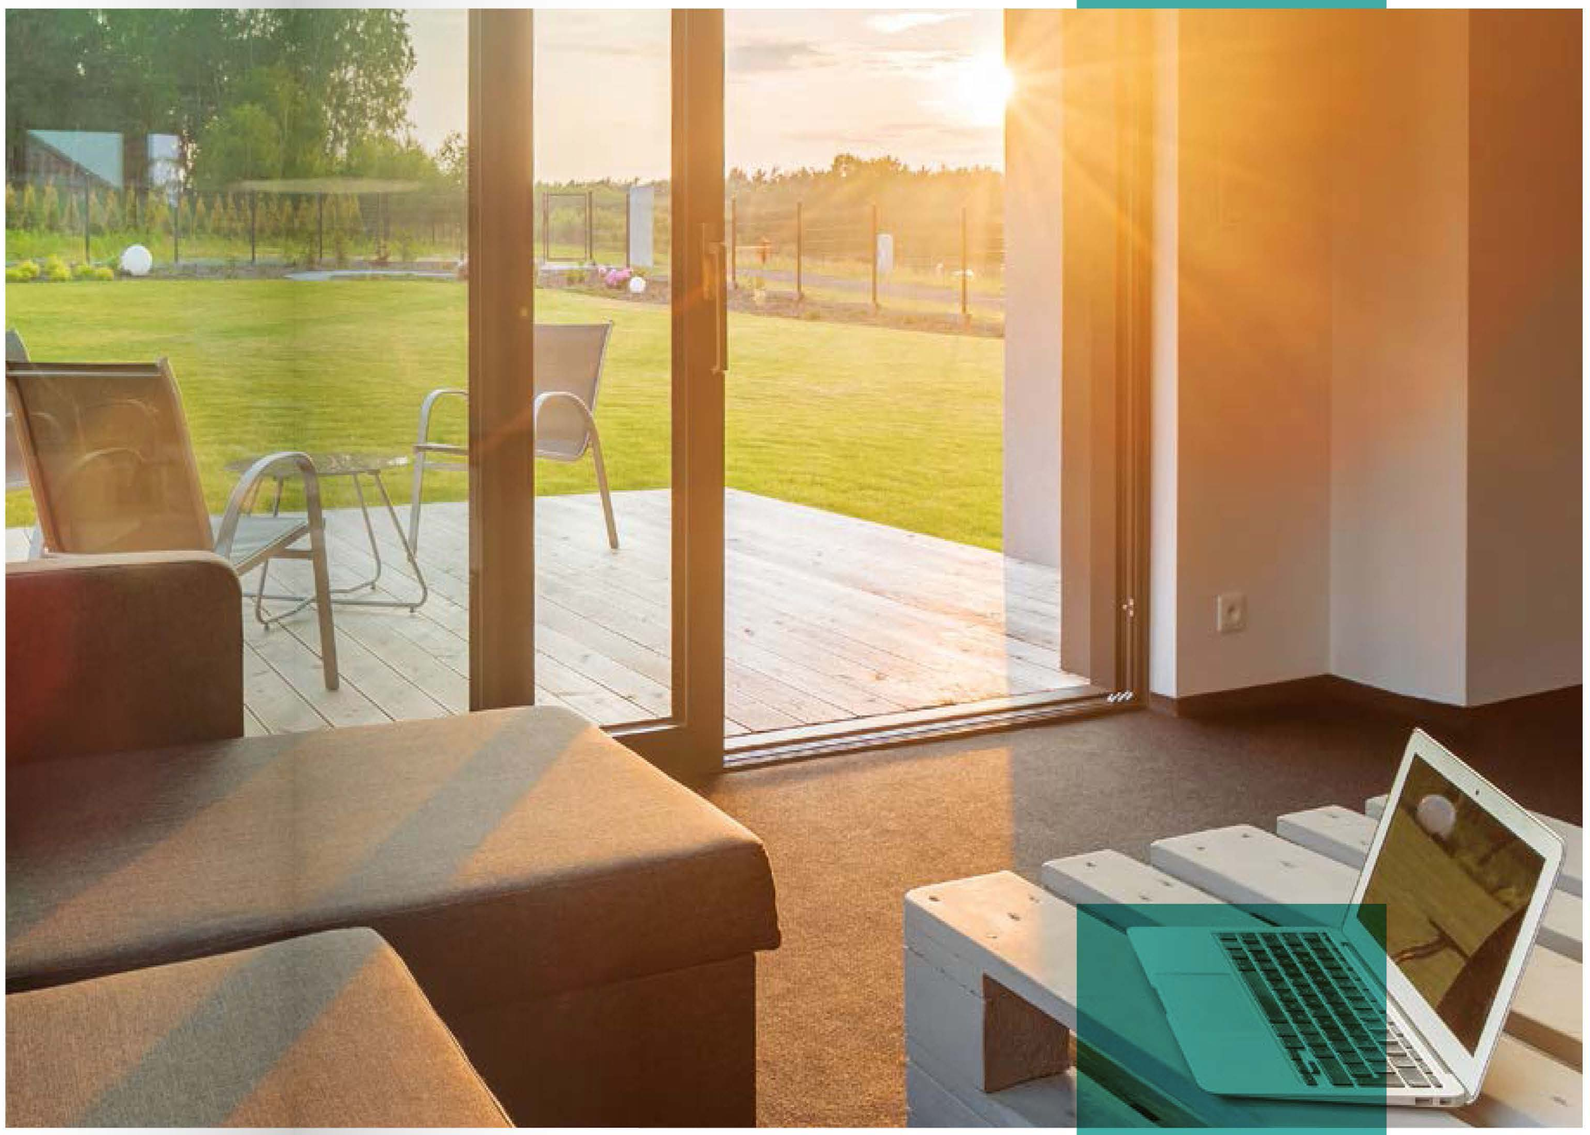

| HST 70 | HST 85 |
|---|---|
| profondità della costruzione | |
| 167 mm | 197 mm |
| vetri combinati larghezza | |
| 10-41 mm | 20-51 mm |
| peso massimo dell'anta | |
| 400 kg | 400 kg |

| HST 70 | HST 85 |
|---|---|
| dimensioni massime della struttura (bianca) | |
| 6500 x 2500 mm | 6700 x 2700 mm |
| dimensioni massime delle ante | |
| 3000 x 2500 mm | 3000 x 2500 mm |
| guide realizzate in alluminio | |
| alu | alu |

ITALPORT
porte & finestre

ITALPORT
porte & finestre

Sistema porta HST dà ad ogni stanza più spazio. Con un solo movimento della maniglia, senza sforzo possiamo passare dall'interno dell'edificio nella zona relax della casa - terrazza o giardino. L'offerta riguarda non solo clienti esigenti ma anche ai clienti che apprezzano un design moderno e le soluzioni pratiche. Rinforzi in acciaio assicurano la massima stabilità della struttura.

Questo sistema permette di costruire la porta che scorre ad altezza di 2,5 m e di larghezza 6 m. Stabilità e sicurezza di funzionamento assicura rinforzo in accaio, invece la resistenza agli agenti atmosferici garantisce la doppia guarnizione.



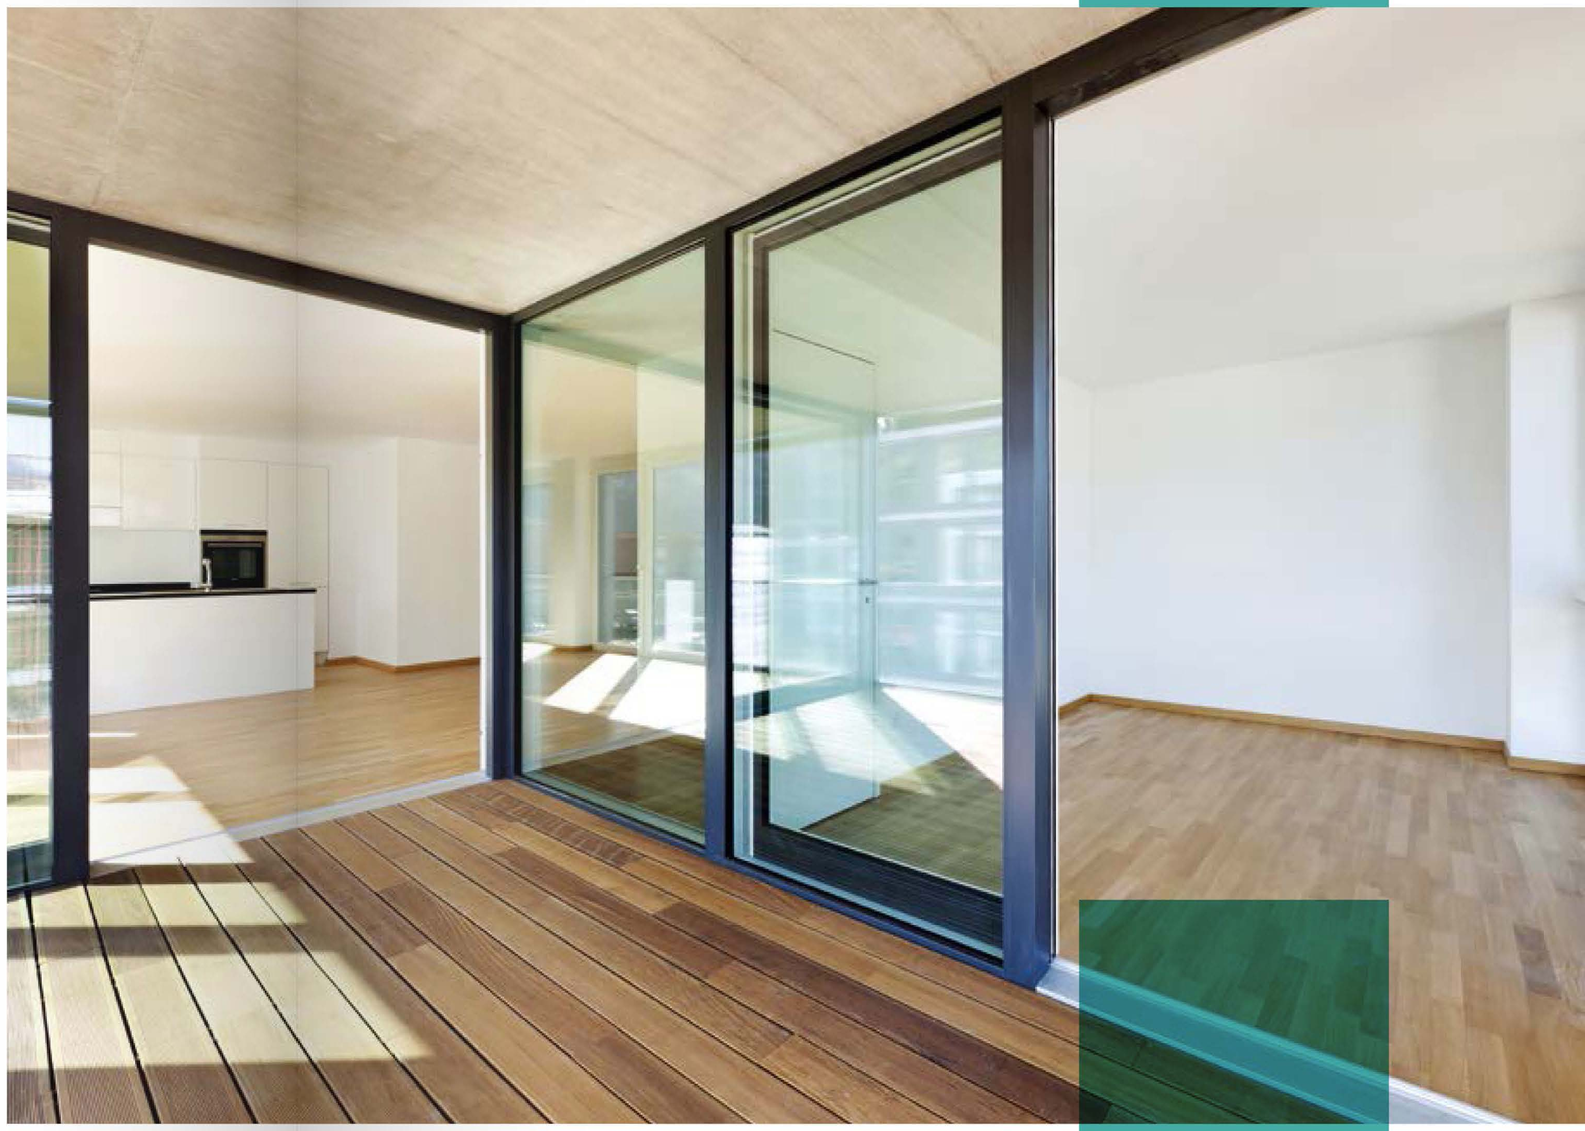

I profili si caraterrizano di semplice costruzione nella parte di sotto dell'anta che rende più facile la pulizia.

76 mm — Lo spessore dell'anta

400 kg — peso massimo dell'anta

48 mm — Possibilità dello spessore di vetro a

172 mm — Lo spessore di telaio

ITALPORT
porte & finestre

# Sistema a libro

Finestre a libro non sono solo lo stile ma la funzionalità, il comfort ed anche risparmio dello spazio. Sistema a libro è un sistema già verificato che permette un notevole apporto di luminosità del passaggio. Divisioni orizzontali e regolari danno all'interno della casa e alla facciata dell'edificio uno stile individuale. La soluzione consigliata sia agli interni moderni che tradizionali.

Schema 321



Schema 431



Schema 541



Schema 330



Schema 651



Schema 532



Schema 550



Schema 633



Schema 743

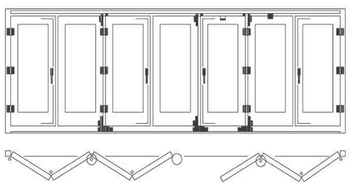

La nuova ferramenta per I sistemi a libro dà più possibilità. Permette di usare più grandi, pesanti elementi, per cui diminuisce la quantità delle ante nella costruzione. Garantisce un notevole apporto di luminosità del passaggio.



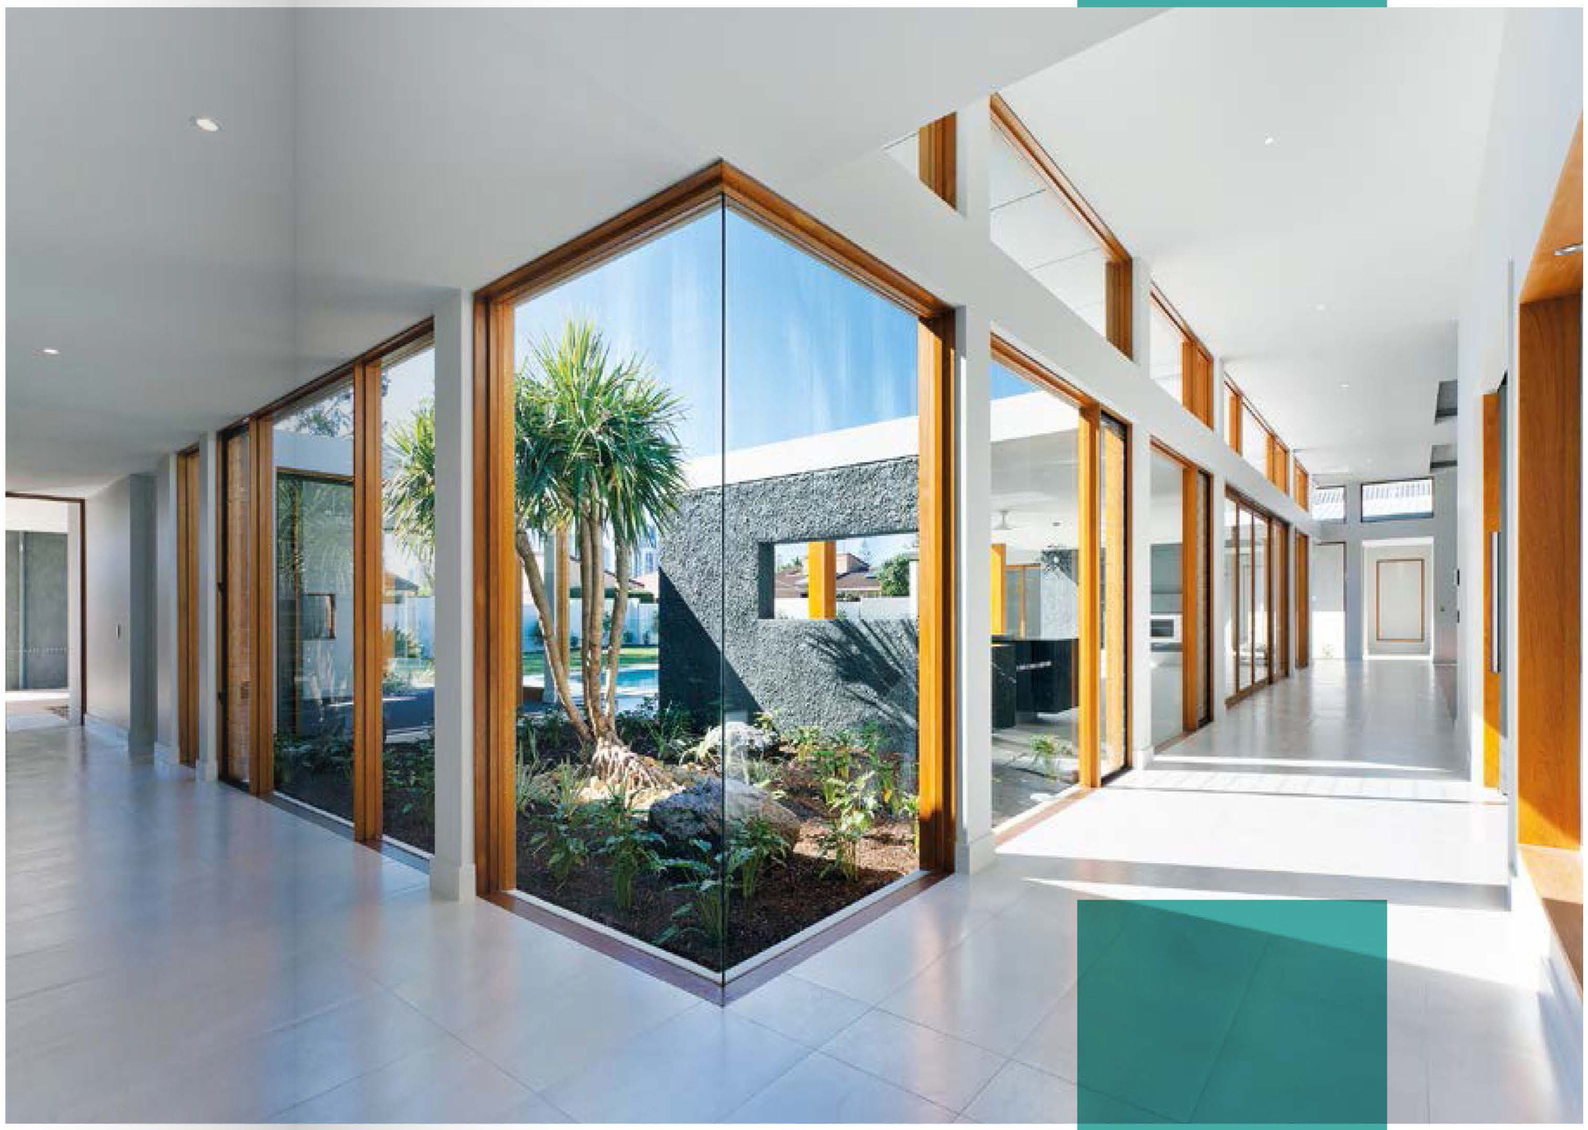

130 kg — peso massimo dell'anta

6 — rulli di scorrimento

5300 mm — possibilità di realizzare la costruzione fino a

cerniere con giunti a vite coperti per la regolazione sia in verticale che in orizzontale

sistema con la classe antieffrazione ottimale

rulli di scorrimento con isolamento realizzati in PVC

ITALPORT porte & finestre

# PSK

Le porte PSK sono un'alternativa interessante alle porta-finestre che permettono sia lo scorrimento che la ribalta dell'anta. Grazie alle speciali guide di scorrimento, l'anta non si apre all'interno, guadagnando così spazio nei ambienti.

Lo scorrimento delle ante è possibile grazie ad un meccanismo speciale della ferramenta. Girando la maniglia dalla posizione chiusa, l'anta fuoriesce verso l'interno, perpendicolarmente alla superficie della finestra e poi si sposta verso un lato.

- sistema di base delle porte scorrevoli,
- ad un prezzo più conveniente rispetto ai sistemi HST,
- possibilità di montare la servoregolazione della ribalta tramite la maniglia,
- nella versione standard la microventilazione nell'angolo della finestra attiva,
- angolari con serraggio a maniglia,
- le porte PSK sono realizzabili con tutti i sistemi in PVC della nostra offerta,
- peso massimo dell'anta attiva - 200 kg,
- un'anta attiva, l'altra passiva,

ITALPORT porte & finestre

## Finestra montante fisso

- Profilo Ideal 4000 Soft-line (140x20) rinforzato in acciaio
- Montante fisso (140x41) rinforzato in acciaio

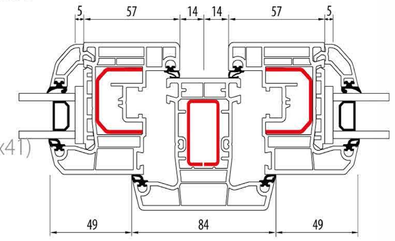

## Finestra con montante mobile

- Profilo Ideal 4000 Soft-line (140x20) rinforzato in acciaio
- Montante mobile



## Maniglia centrale



## Fisso nell'anta fisso nel telaio

- Profilo Ideal 4000 Soft-line (140x20) rinforzato in acciaio
- Profilo (140x41) rinforzato in acciaio



## Fisso – Fisso

- Profilo Ideal (140x41)
- rinforzato in acciaio



Grazie a questi profili si possono unire facilmente telai e in questo modo aumentare la larghezza del serramento. In alcuni casi l'uso di questo tipo di giunzione e' proprio indispensabile.

ITALPORT porte & finestre

## Profilo di giunzione tubolare

- Profilo 4000 Soft-line (140x20) rinforzato in acciaio
- Profilo di giunzione tubolare (140243+140244) rinforzato in acciaio

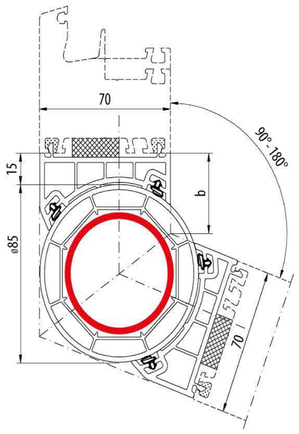


## Profilo di giunzione angolare 135°

- Profilo 4000 Soft-line (140x20) rinforzato in acciaio
- Profilo di giunzione angolare 135° rinforzato in acciaio

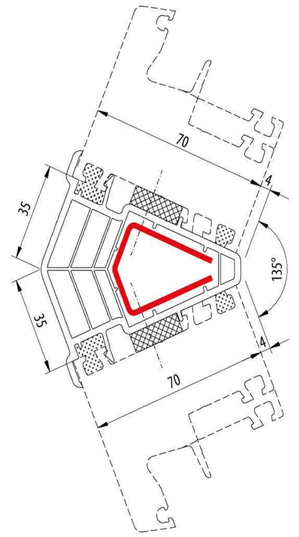


## Profilo di giunzione angolare 90°

- Profilo 4000 Soft-line (140x20) rinforzato in acciaio
- Profilo di giunzione angolare 90° (140248) rinforzato in acciaio

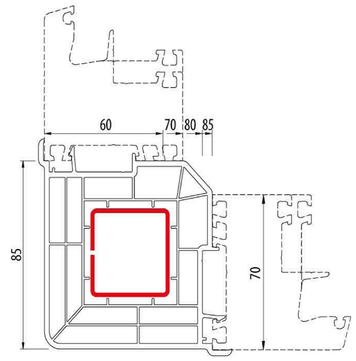

Grazie alle giunzioni angolari si possono ottenere costruzioni impressionanti ed estetiche. L'uso di queste giunzioni garantiscono non soltanto un ottimo isolamento termico, ma anche una buona staticità.

ITALPORT porte & finestre

## Collegamento invisibile

- Profilo 4000 Soft-line (140x20) rinforzato in acciaio
- Profilo di giunzione invisibile (120116)

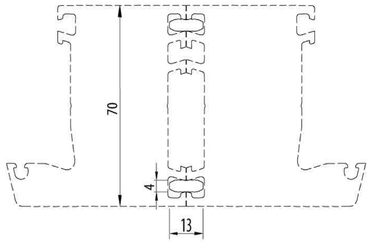

## Profilo di giunzione "H"

- Profilo 4000 Soft-line (140x20) rinforzato in acciaio
- Profilo di giunzione „Grande H" (140267)

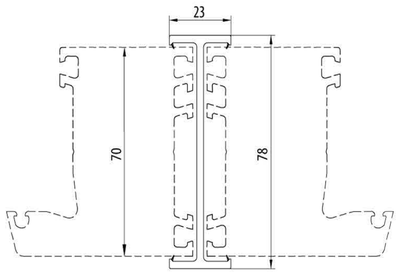

## Profilo di giunzione statico

- Profilo 4000 Soft-line (140x20) rinforzato in acciaio
- Profilo di giunzione statico 21 (140218)

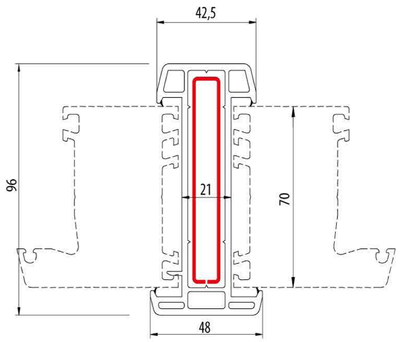

Disponiamo di diverse giunzioni, il che ci permette di scegliere sempre la soluzione più adatta. La selezione appropriata di giunzioni già nella fase di progettazione ci consente di evitare problemi legati alla staticità delle costruzioni.

ITALPORT porte & finestre

1. Gancio antifurto
2. Gancio perimetrale
3. Gancio di sollevamento
4. Tappi (poli) che impediscono allo scasso
5. Chiusura a ribalta orizzontale
6. Serratura
7. Elevatore di serratura
8. La forbice della ribalta
9. Angolo
10. Chiusura centrale
11. Cerniere di sopra
12. Cerniere di sotto

ITALPORT
porte & finestre

1. Gancio antifurto
2. Gancio perimetrale
3. Gancio di sollevamento
4. Tappi (poli) che impediscono allo scasso
5. Chiusura a ribalta orizzontale
6. Serratura
7. Elevatore di serratura
8. La forbice della ribalta
9. Angolo
10. Chiusura centrale
11. Cerniere di sopra
12. Cerniere di sotto

# Ferramenta antifurto

I ganci speciali aumentano la sicurezza del serramento. Realizzata dai materiali di alta qualità costruisce una barriera efficace. Ganci sono collegati con il telaio della finestra da due pareti o da un'armatura chiusa.

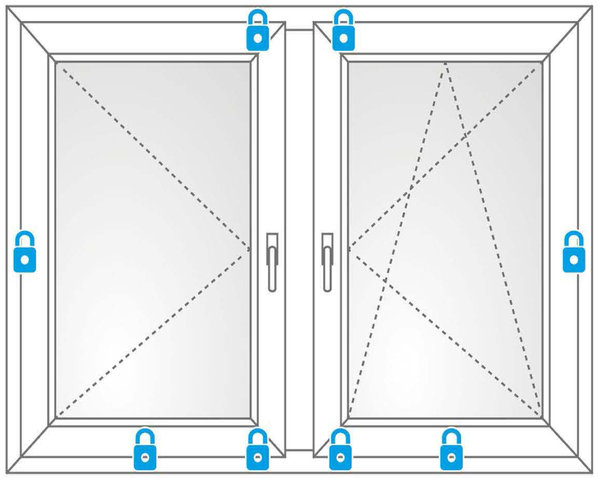

RC1

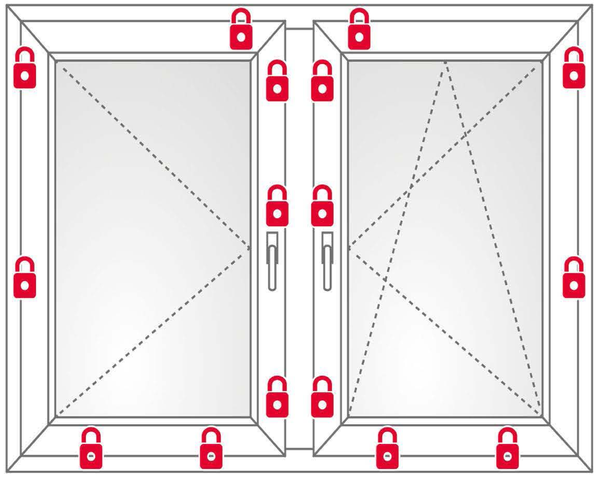

RC2*

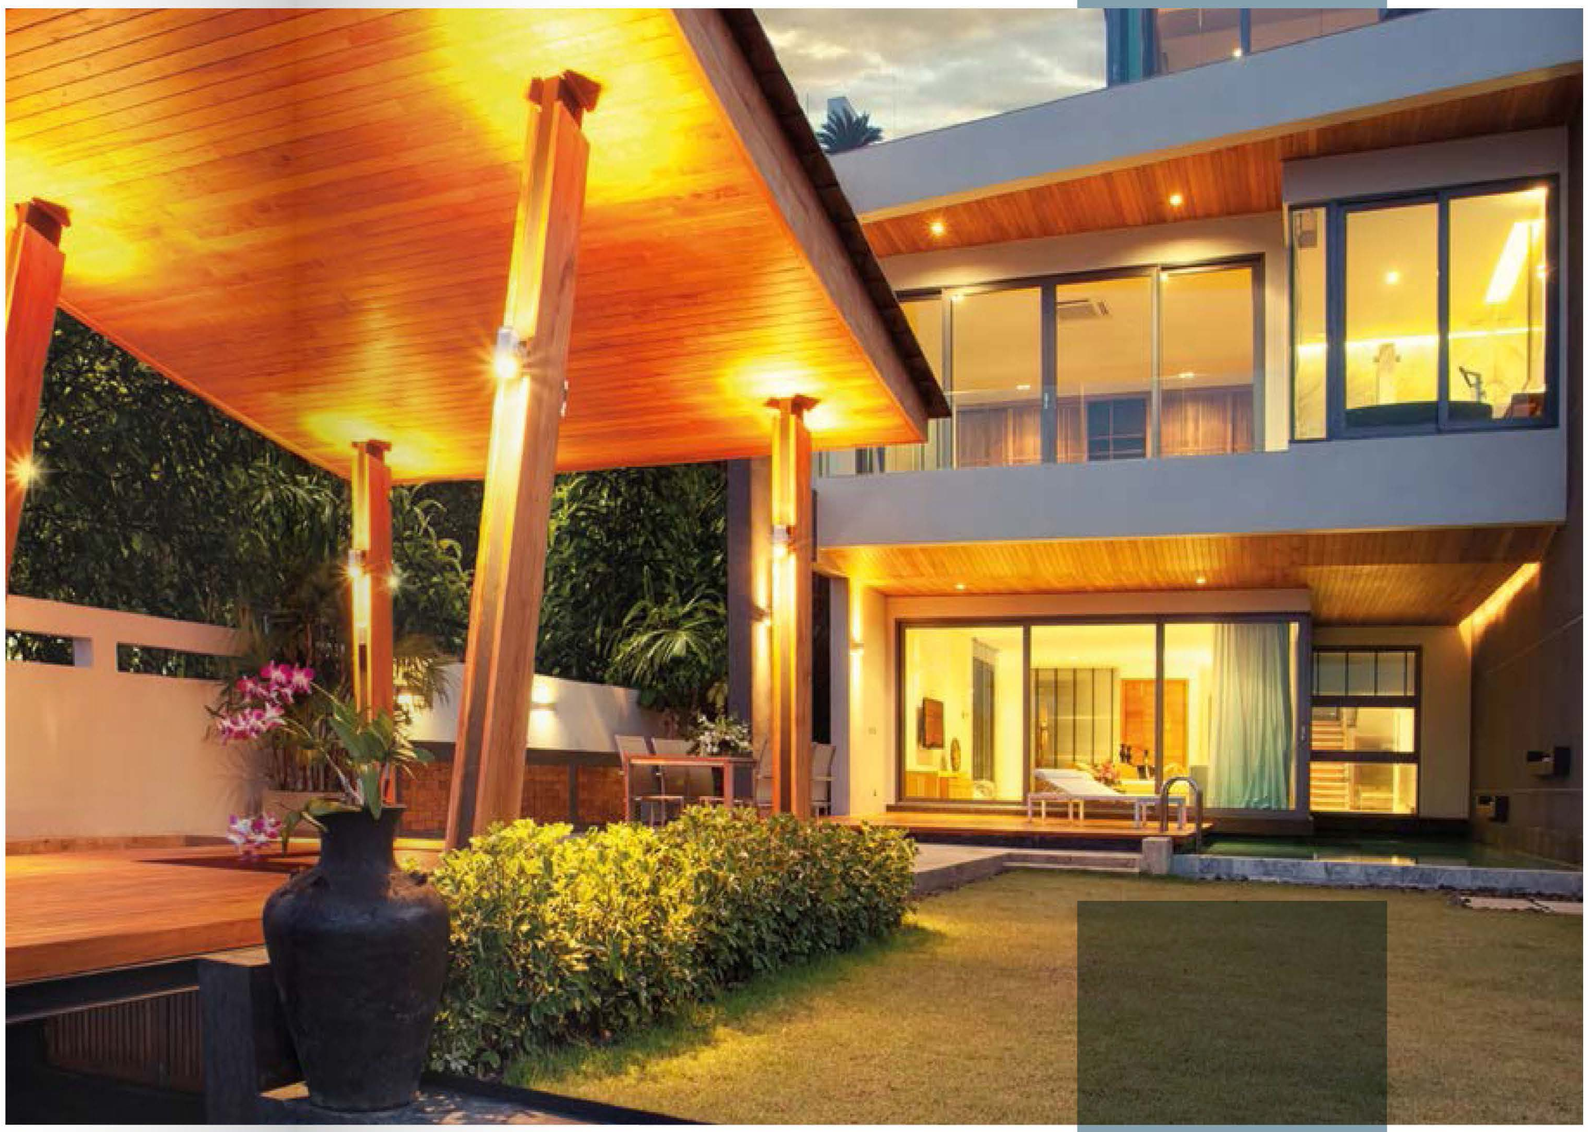

Questo è possibile grazie all'uso degli elementi MACO perfettamente uniti con i nottolini girevoli.

Numero di ganci antifurto dipende dalla struttura e dimensione della finestra. Il suddetto esempio riguarda la finestra con le dimensioni 1465 x 1435.

I perni che impediscono lo scasso possiedono la regolazione a pressione, rendono le finestre perfettamente ermetiche, riducono i costi, danno la soddisfazione di acquisto ai clienti e li distinguono dalla concorrenza.

ITALPORT porte & finestre

AP 01 Quercia speciale

AP 02 Quercia naturale

AP 05 Mogano

AP 06 Quercia scura

AP 11 Douglas

AP 15 Oregon III

AP 23 Quercia dorata

AP 27 Noce

AP 28 Walnuss terra

AP 29 Walnuss amaretto

AP 30 Verde scuro

AP 32 Rosso scuro

AP 33 Palissandro

AP 34 Grigio

AP 40 Grigio antracite

AP 41 Blu acciaio

AP 43 Verde

AP 44 Bianco strutturato

AP 47 Blu brillante

AP 50 Crema

AP 52 Betulla

AP 60 Grigio antracite struttura della sabbia*

AP 61 Grigio struttura della sabbia*

AP 62 Grigio basalto struttura della sabbia*



AP 63 Alluminio spazzolato

AP 65 Quarzo struttura sabbia*

AP 70 Betongrau

AP 71 Achatgrau

AP 72 Maron braun

AP 75 Quercia Sheffield Chiara*

AP 79 Alux DB 703*

AP 88 Quarzo

AP 89 Marrone scuro*

AP 94 Quercia Sheffield Grigia*

AP 95 Winchester

AP 101 Blu scuro*

AP 102 Grigio basalto*

AP 103 Cenere*

AP 104 Marrone cioccolato*

AP 105 Trompet C-32*

AP 106 Jet Black Mat*

* Non disponibili per sistema EkoSun

ITALPORT porte & finestre

SAL-02 Grigio

SAL-03 Verde scuro

SAL-06 Rosso scuro

SAL-09 Beige grigio

SAL-10 Verde

SAL-11 Blu acciaio

SAL-14 Blu

SAL-19 Noce bordò

SAL-21 Noce

SAL-25 Quercia di palude

SAL-26 Mogano

SAL-27 Douglasia estiva

SAL-33 Nebraska

SAL-37 Alux DB703

SAL-39 Bianco antico

SAL-41 Quercia vintage

SAL-43 Quercia polare

SAL-44 Birke rose

SAL-50 Pino di montagna

SAL-51 Quercia dorata

SAL-52 Oregon

SAL-59 Crema

SAL-60 Vermont

SAL-61 Meranti



SAL-62 Tiama

SAL-64 Cheyenne

SAL-65 Teak arte

SAL-67 Antracite spazzolato

SAL-69 Alluminio spazzolato

SAL-70 Antracite

SAL-71 Marrone scuro

SAL-72 Grigio agata

SAL-73 Grigio chiaro

SAL-74 Grigio basalto

SAL-78 Quarzo

SAL-84 Grigio basalto sabbiato

SAL-87 Grigio segnale sabbiato

SAL-88 Antracite sabbiato

SAL-90 Grigio quarzo sabbiato

* I colori presentati sopra possono essere un po' diversi in realtà.

ITALPORT porte & finestre

# Porta d’ingresso PVC

Porta d’ingresso e’ il biglietto da visita di ogni casa - rispecchia il carattere dell’edificio e la personalita’ del proprietario. Costruisce un importante elemento di arragiamento architettonico, quindi deve essere perfettamente abbinata - sia nella forma che nel colore. Vale la pena di adattarla alle finestre. Grazie al che la casa ottiene un aspetto unitario ed armonico.

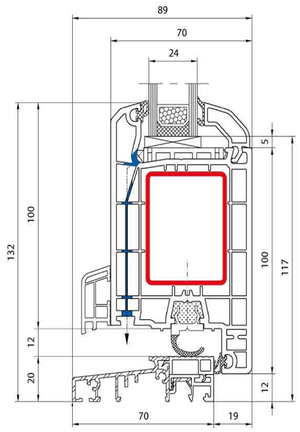


Ideal 4000

- apertura all’esterno
- apertura all’interno

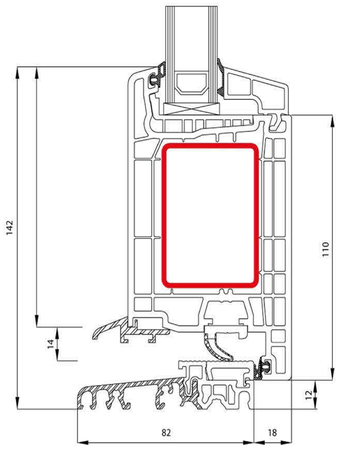


Streamline 76

- apertura all’esterno
- apertura all’interno

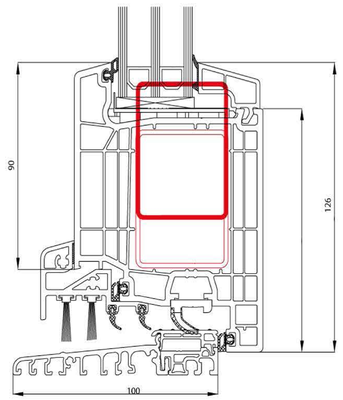


BluEvolution 92

- apertura all’esterno
- apertura all’interno

Oltre all’estetica, offriamo anche livelli eccellenti di qualità. Porte garantiscono alti parametri di isolamento acustico e termico. Sono resistenti e durevoli, possiedono un’elevata protezione antintrusione.

- sicurezza
- estetica
- qualità

ITALPORT porte & finestre

## Decorazioni
## in acciaio inox

L'architettura moderna prima di tutto sono semplici forme geometriche. Scegliendo la porta i clienti spesso cercano i modelli con vetratura a forma regolare con le decorazioni in acciaio inox.

## Decorazioni
## in acciaio inox, a filo

L'acciaio inox e' a filo con la superfice del pannello. Questa soluzione e' raccomandata in particolare ai clienti quali non danno attenzione soltanto all'aspetto ma anche alla pratica del prodotto stesso.

## Pannelli
## con fresature

Per le persone che cercano i pannelli con gli elementi decorativi più smorzati consigliamo pannelli con la fresatura. La fresatura dà alle porte un design originale e crea una percettibile e spaziale struttura.

ITALPORT
porte & finestre

# Ferramenta per porte

La serratura a multipunto e la ferramenta fatta in acciaio zincato di alta qualità. La ferramenta include due ganci e due punzioni, si blocca dopo aver girato la chiave . La possiamo dotare anche di ferramenta automatica che alza il livello della protezione.

1. Ganci della cremonese
2. Perno antifurto
3. Scatola della serratura
4. Pannello HPL o vetro
5. Schiuma poliuretanica
6. Cerniera
7. Serratura
8. Presa di sopra
9. Presa di sopra, sotto

La porta costruisce una barriera efficace per antifurto solo se tutti i componenti della ferramenta hanno un livello di sicurezza simile. La ferramenta standard si basa su tre punti di chiusura e cerniere. Tuttavia, se questo non è sufficiente allora sarà necessario di aggiungere gli elementi supplementari.

Ai clienti che ci tengono alla sicurezza consigliamo in particolare di aggiunere perni di sicurezza antifurto, comando elettrico, serratura automatica. Questo kit vale la pena di completare con la cremonese a multipunto.





ITALPORT porte & finestre

# Canalina calda

Grazie all'utilizzo della canalina calda diminuiscono le spese per il riscaldamento fino al 10 %. Inoltre, la canalina calda alza e bilancia la temperatura sulla superficie interna del vetro, in seguito impedisce la formazione di condensa sul bordo del vetro.

# Vetri ornamentali

Vetro ornamentale è adatto sia all'esterno che all'interno della realizzazione. Crea le possibilità illimitate. Vetro è appropriato per case, uffici, negozi, hotel e ristoranti. La miglior scelta non solo per muri divisori ma anche per bagni, porte e finestre. Vetro ornamentale offre intimità ed illumina l'interno della stanza.

Delta matt, bianco

Chinchila, bianco

Flutes matt, bianco

Silvit bianco

Satinovo matt

Altdeutsch bianco

Abstracto bianco





ITALPORT porte & finestre

# Le coperture di alluminio

I profili di finestre ricoperti di alluminio non solo alzano il valore estetico della finestra ma anche la loro resistenza. Rivestimento in aluskin e' disponibile nella gamma di colori RAL. Senza l'uso di viti, colla, senza inutili perdite di tempo è possibile creare un prodotto unico. I rivestimenti possiamo unire con angoli a 90 gradi che danno un aspetto smile a quello delle finestre in legno, mantenendo la resistenza delle finestre in alluminio.

Ideal 4000

Ideal 5000

Ideal 8000

HST 85

Streamline 76





ITALPORT
porte & finestre

# Maniglie

Maniglie per le fineste in PVC ed alluminio sono disponibili in una vasta gamma di colori. Forniscono non solo la protezione ma anche complemento dell'aspetto della finestra ed l'aspetto all'interno della stanza.

Per le finestre a battente-ribalta proponiamo le maniglie standard. Oltre a quelle standard, consigliamo anche le maniglie Hoppe Secustik, le quali sono disponibili in versione con tasto o a chiave. È possibile adattare la maniglia al carattere di ogni finestra grazie ad una vasta gamma di maniglie, aggiungendo gli altri accessori rappresenta uno stile unico.

# Maniglioni e maniglie per porte

# Maniglia HST

ITALPORT
porte & finestre

# Maniglie

Maniglia standard di alluminio

- bianco
- marrone
- carammello
- argento
- titanio
- crema



- bianco
- marrone
- carammello
- argento
- crema

Maniglia MACO

- bianco
- marrone
- caramello
- argento
- titanio
- crema
- oro satinato

Maniglia HOPPE SECUSTIK

- bianco
- marrone
- caramello
- argento
- titanio
- crema
- oro satinato

Maniglia MOONLINE

- bianco
- marrone
- oro
- argento
- titanio

Maniglia NEW YORK SECUSTIK



- bianco
- argento
- oro
- crema
- marrone

Maniglia ROTO

- oro lucido
- oro satinato

# Maniglioni e maniglie per porte

Modelli selezionati

Colori disponibili: bianco, marrone, crema, argento, oro

London | Pomolo | Maniglia | Pomolo da due lati | P5 | P1 | P8 | P45 | P60

Vasta gamma di colori consente di scegliere la maniglia giusta per ogni profilo. Oltre agli aspetti estetici le maniglie con chiave e con pulsante si distinguono per il loro grado di sicurezza elevato.

ITALPORT porte & finestre

# Diffusori d’aria

Diffusori d’aria sono uno degli elementi più importanti nel sistema di ventilazione. In particolare, quando nelle stanze utilizziamo la ventilazione gravitazionale o a scarico meccanico. Allora l’unico sorgente dell’aria esterna saranno i diffusori.

## Aeratore Aereco AMO, Ventair II

Un aeratore pratico e raccomandato che offre possibilità di indirizzamento del flusso dell’aria verticalmente in alto o obliquamente. È dotato anche di funzione di blocco della posizione e non richiede l’impostazione manuale grazie al sensore di comando montato sotto forma di nastro in poliammide. La regolazione del flusso dell’aria dipende dal contenuto dell’umidità nel locale. Non richiede l’alimentazione elettrica.

## Areatore a pressione Renson

Funziona in base allo stesso principio degli areatori tradizionali, ma il montaggio sull’infisso non richiede un’alterazione del telaio dell’infisso. Viene montato tra il telaio dell’infisso ed il vetro riducendo la sua altezza. In una sola parola l’aeratore viene integrato nel vetro. La lunghezza dell’aeratore corrisponde  alla larghezza del vetro e sulle estremità laterali sono posizionati degli elementi per regolare il flusso d’aria. Nell’offerta sono disponibili due modelli di diffusori d’aria: Renson THM 90 (pacchetto da 24mm) e Renson AR 75 (pacchetto da 36mm).

## Aeratore Regel Air

Aeratore ad incastro a due elementi. La sua tecnologia di realizzazione, garantisce il flusso controllato di aria. Garantisce la possibilità di diminuire il livello di umidità nel locale, quando questo livello è già alto. È dotato di sistema automatico di regolazione nel caso di cambio della pressione del vento.

## Aeratore Slimline 2000

Aeratore ad autoregolazione di altra qualità. È caratterizzato non solo da un aspetto moderno, ma anche dalla funzionalità. Previene la formazione di umidità e di muffa nel locale, garantendo contemporaneamente un flusso di aria fresca e pulita. Inoltre è dotato di funzione di chiusura manuale.

Gli areatori assicurano lo scambio d’aria continuo e la rimozione dell’umidità. È un modo comodo per arieggiare i locali senza dover aprire le finestre il che è molto importante durante l’inverno.

ITALPORT porte & finestre

# Inglesine

Inglesine danno alle finestre l'eleganza ed un caratterre unico, ed in alcuni casi costruiscono un elemento essenziale decorativo riallacciandosi al vecchio stile architettonico. Nella nostra offerta sono presenti inglesine nei tanti colori e spessori.

## I vantaggi principali

Inglesine danno un aspetto originale ed una decorazione elegante alle facciate degli edifici. Sono funzionali, resistenti ed anche sono estesamente utilizzati (edifici moderni, ristrutturazione di vecchi edifici).

## Modilita' d'uso utilizzazione

Inglesine sono applicate molto spesso nelle abitazioni:

- a causa dei valori estetici: creano divisioni, dando un carattere unico rendono l'architettura degli edifici più attraente
- inglesine sono ottime per preservare le piccole divisioni delle vecchie finestre
- un eccellente modo per preservare le piccole divisioni delle vecchie finestre ed nello stesso tempo permettono di installare le più grandi, comode ante delle finestre

ITALPORT porte & finestre

# Davanzali PVC

Davanzali esterni - abilmente coniuga l'estetica moderna con la massima funzionalità. La hanno una liscia superfice, e' facile da pulire, resiste ai colpi e graffi e' sono disponibili in diversi colori , di varie lunghezze.

## Davanzali esterni

Sono realizzati in alluminio ed in acciaio. Caratterizzati da materiali di alta qualità ed resistenza agli agenti atmosferici. Sono estetici, durevoli, incombustibili, resistenti all'umidità e sostanze chimiche. Grazie alla scanalatura costruiscono un' ottima protezione per la facciata dell'edificio.

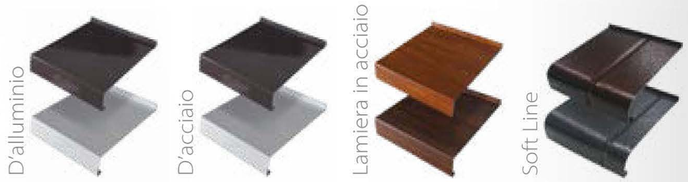




## Davanzali camerati interni

Prodotti in polivinilcloruro rigido, lo stesso che viene utilizzato per la produzione delle finestre e delle porte in PCV. Vengono rivestiti con la foglia da elevata resistenza ai graffi ed azioni dei raggi UV. I davanzali a camera in PCV rigido rappresentano un prodotto aletrnativo e durevole, resistente all'umidità. Colori disponibili: quercia d'oro, noce, ontano, marmo e bianco.

ITALPORT
porte & finestre

# Adattative

La serie di avvolgibili adattativi in alluminio è destinata principalmente per l'impiego in edifici già esistenti.

In ciascuno dei sistemi l'avvolgibile viene avvolto nella cassa in alluminio montata a parete o nel telaio. In questo sistema offriamo 3 tipi di cassonetti.

SK45

SKP

SKO-P

Gli avvolgibili nei sistemi ad adattamento sono dedicati principalmente agli edifici già esistenti.

Il vantaggio di questi prodotti è indubbiamente il fatto che non bisogna modificare lo stato attuale dell'edificio perché non richiedono nessun tipo di preparazioni per il montaggio e non sono integrati con la finestra. Perciò la decisione di montare gli avvolgibili nel sistema ad adattamento può essere presa in qualsiasi momento. Gli avvolgibili possono essere montati sulla finestra, nella nicchia, nel foro muro. Quest'ultimo garantisce la possibilità di raggiungere parametri acustici migliori.





ITALPORT porte & finestre

# Sotto intonaco

Sistemi progettati per l'uso principalmente in edifici di nuova costruzione.

Tapparelle in alluminio realizzate nel sistema a incasso SP-E si inseriscono nella facciata dell'edificio e costituiscono la parte integrante alla costruzione. Per i clienti che cercano soluzioni di altissima efficienza energetica proponiamo i cassonetti architravi prodotti di polistirolo da un produttore riconosciuto Beck + Heun. I cassonetti adempirono i più elevati requisiti dell'Unione Europea intorno ad isolamento termico ed acustico. La loro qualità è stata confermata dal Passivhaus Instituto di Darmstadt. Ogni avvolgibile con sistema a incasso possiamo completare con zanzariera.

ROKA TOP2

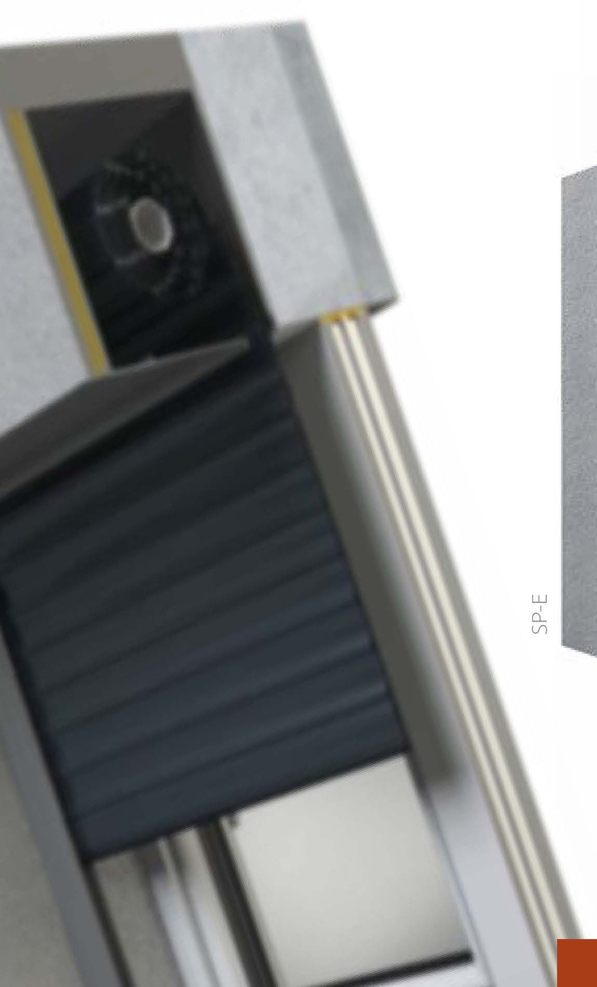

SP-E

I sistemi da incasso sono dedicati soprattutto agli edifici di nuova costruzione.

Tuttavia dopo aver apportato le necessarie modifiche nei pressi dell'architrave, questi prodotti possono essere montati anche nelle strutture già esistenti. Una questione importante è la pianificazione del montaggio di questo tipo di soluzioni e del modo del loro montaggio ancora nella fase della progettazione dell'edificio, il che permette di sfruttare al meglio i valori funzionali dei sistemi di questo tipo. Gli avvolgibili da incasso garantiscono un ottimo isolamento termico perché non richiedono di modificare la struttura della finestra, della porta e dell'architrave, non intaccando l'equilibrio energetico dell'edificio. Inoltre, si abbineranno perfettamente alla facciata diventando la sua parte integrale.





ITALPORT
porte & finestre

# Tipo monoblocco

Il sistema può essere applicato sia su edifici appena costruiti che su quelli rinnovati.

Nell'offerta offriamo 5 tipi di avvolgibili regolari come: EXACT, EXPERT XT, ELITE XT, OPOTERM, CleverBox, SKS. In ciascuno di loro abbiamo la possibilità di adattare ai serramenti in alluminio ed anche la possibilità di arredare i cassonetti sotto intonaco.Il sistema particolare è sistema XT ELITE, che permette di montare la zanzariera all'interno del cassonetto ed utilizzare la revisione frontale.

ELITE XT

EXAKT

EXPERT XT

novità

CLEVERBOX

novità

CLEVERBOX SOFT

OPOTERM

SKS SOFT

# Un sistema innovativo di avvolgibili antieffrazione SAR

è per coloro che la sicurezza propria e quella dei loro vicini è al primo posto. Le guide con i rinforzi (PPW 80 e PPW 90), il listello inferiore (sottolamella) con rinforzo e due sistemi di sicurezza (WB e LDG 55/W) costituiscono una soluzione sicura ed estetica. Questa tapparella antisfondamento è stata sottoposta alle prove al laboratorio dove ha acquisito la 3 classe di resistenza RC3. Questo sistema può essere adoperato nelle costruzioni sia adattative sia sotto l'intonaco.

novità

# Il sistema SDZ,

conosciuto comunemente come un sistema di avvolgibili da restauro, è dedicato per essere adoperato negli edifici già esistenti. È una soluzione ottima quando c'è bisogno di sostituire tapparelle vecchie. L'utente non deve più smontare il cassone e cioè, interferire nella costruzione dell'edificio. Grazie a questa nostra soluzione è possibile di sostituire solamente l'interno del cassone. Spesso questo sistema viene adottato anche in edifici nuovi. I progettisti prevedono la sostituzione di tapparelle dopo anni di uso. Lo SDZ consente l'installazione veloce e non invasiva del prodotto negli edifici già esistenti. Nella nostra offerta troverete diverse varianti di questo sistema a seconda di elementi adoperati e adottati alla funzionalità dell'avvolgibile, e del metodo di montaggio.

novità

novità

## Sistema di avvolgibili adattativi con veneziane esterne

Le veneziane nel sistema SKEF vengono montate negli edifici già esistenti. Il vantaggio di questa soluzione è che non bisogna interferire nella costruzione dell'edificio poiché le veneziane non sono integrate con l'infisso.



ITALPORT porte & finestre

# Avvolgibili screen

Una soluzione pratica ed estetica dedicata al montaggio sulla facciata dell'edificio o nel foro della finestra. Grazie alla sua struttura, realizzata con fibra di vetro e PVC, costituisce una protezione insostituibile contro il surriscaldamento dei locali. Garantisce il comfort agli utenti in particolare nelle stagioni calde. Il modello è disponibile anche nella versione che garantisce la protezione dagli insetti e dal vento forte.

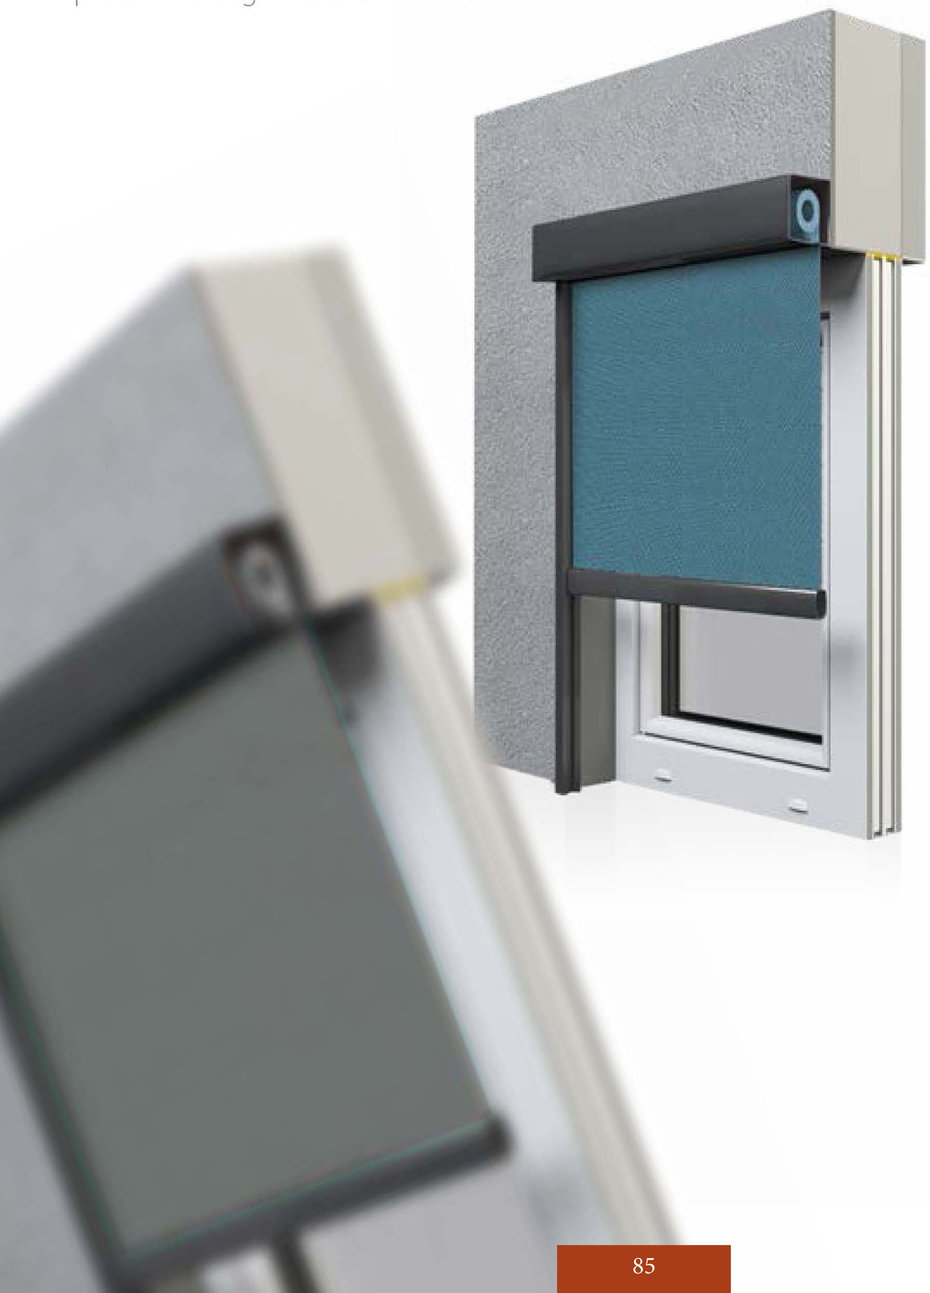

## Specificazione

- **tenda:** tessuto realizzato con miscela di fibra di vetro e PVC
- **La tenda è disponibile in due varianti:**
  - Classic Satine 5500 che ferma i raggi solari e UV al 92%
  - Blackout che garantisce l'oscuramento totale dell'interno
- **forma della cassa:** rettangolare con gli angoli arrotondati dal lato esterno
- **cassa:** in alluminio disponibile in due dimensioni: 89 mm e 103 mm
- **aletta di revisione:** 1 dalla parte frontale
- **guide:** in alluminio opzionali con il sistema ZIP
- **resistenza all'azione del vento forte:** nel sistema Lockscreen

ITALPORT porte & finestre

# Persiane in alluminio

Un'ottima soluzione che unisce la resistenza dell'alluminio al design classico delle ante. Aggiungendole alle finestre e alle porte, garantirà un aspetto unico e una protezione efficiente, nonché attribuendo uno stile unico a tutta la casa.

**65**
peso massimo dell'anta (kg)

**1600**
larghezza massima (L) (mm)

**2500**
altezza massima (H) (mm)

**47**
sezione del telaio (mm)

**40**
sezione dell'anta (mm)

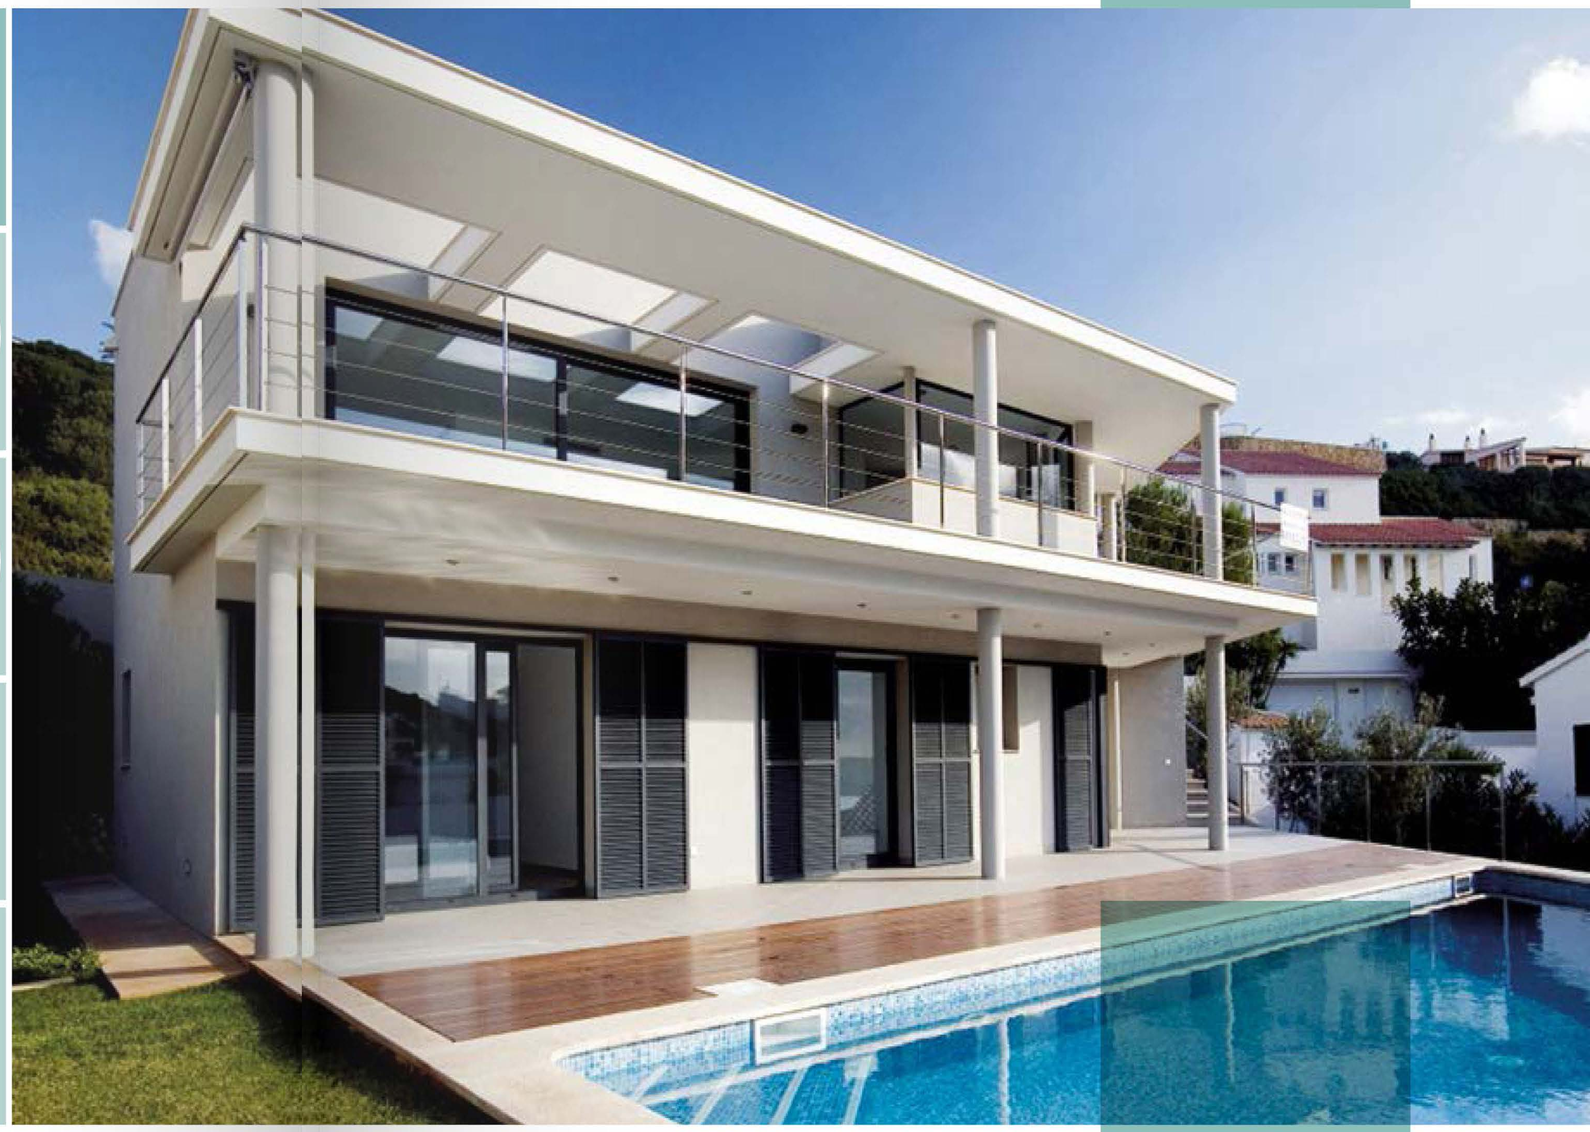

Ogni persiana è realizzata in alluminio della più alta qualità garantendo la migliore protezione contro gli agenti esterni e una durata pluriennale. È composta da un telaio estruso riempito di lamelle in alluminio.

Nella produzione delle persiane utilizziamo i materiali di un fornitore rinomato - l'azienda spagnola Cortizo. Questi componenti sono caratterizzati da un'adeguata rigidità con una costruzione leggera e snella.

**Sono disponibili tre tipi di imposte:**
apribili, apribili e pieghevoli, scorrevoli

**Inoltre, ogni persiana è dotata di lamelle:**

- mobili con possibilità di regolazione della penetrazione della luce e dell'aria,
- fisse, posizionate verso il basso ad angolo fisso.

ITALPORT porte & finestre

# Veneziane per esterni

Una soluzione classica che costituisce una barriera stagna contro i raggi solari grazie all'utilizzo dei materiali di alta qualità e la possibilità di montaggio dal lato esterno della finestra. La modalità di montaggio fa sì che tutta la costruzione sia particolarmente stabile e grazie al sistema di blocco delle lamelle diventa ancora più resistente al vento forte.

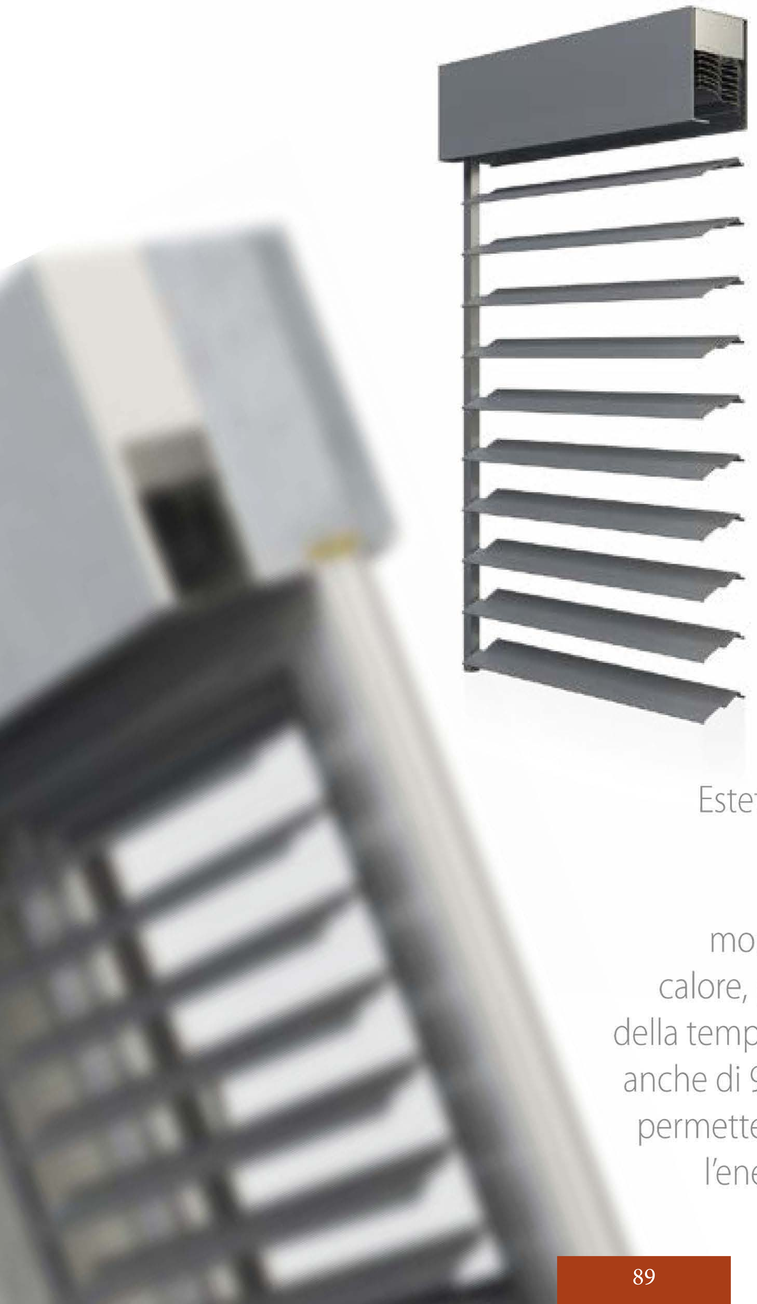

Esteticamente cambiano l'aspetto della facciata dell'edificio, contemporaneamente il loro montaggio rallenta lo scambio di calore, permettendo l'abbassamento della temperatura all'interno dell'edificio anche di 9°C. Di conseguenza il sistema permette notevolmente di risparmiare l'energia termica necessaria per la climatizzazione dei locali.

Specificazione

- **lamelle:** realizzate con lamiera di alluminio a forma di C della larghezza di 70/80 mm e a forma di Z della larghezza di 90 mm,
- **forma della cassa:** possibilita' di montare la veneziana incorporata nei cassonetti regolabili,
- **guida superiore:** lamiera di acciaio zincata,
- **aletta di revisione:** nessuna,
- **guide:** in alluminio, funicella,
- **resistenza all'azione degli agenti atmosferici:** sì,
- **isolamento acustico (nella cassa):** no,
- **isolamento termico (nella cassa):** no.





ITALPORT
porte & finestre

# Portoni sezionali

## Sistema INFINITY COMFORT

Comfort e sicurezza con un prezzo molto competitivo. I portoni Infinity Comfort, come Infinity Premium, sono costruiti da pannelli spessi 40 mm. I pannelli hanno il meccanismo anti schiaccio delle dita. Il prodotto non possiede la trave posteriore e guarnizioni termiche, sostituite in questo caso con dei paraspifferi.

Attrezzatura standard:

- pannelli Hoesch con sistema anti schiaccio delle dita,
- pannelli lisci o strutturati,
- guide in acciaio da 1,5 mm,
- cerniere rinforzate,
- silenziosi rulli nelle guide,
- a scelta molle a torsione o a trazione,
- guarnizioni termiche nelle guide anteriori,
- come standard apertura manuale.

Attrezzatura optional:

- motore SOMFY con due telecomandi,
- trave posteriore quale facilizza il montaggio,
- dispositivo Connexoon iO con geolocalizzazione,
- pellicola o verniciatura.

Accessori:

- griglia di aerazione,
- vetri,
- porte pedonali inserite,
- inserti inox.

## Sistema INFINITY PREMIUM

I portoni Infinity Premium sono costruiti con prodotti di massima qualita', pannelli Hoesch e ferramenta KDB. Hanno la trave posteriore, quale facilizza il montaggio. Le guarnizioni termiche su tre lati garantiscono una forte isolazione dalle condizioni atmosferiche.

Attrezzatura standard:

- pannelli Hoesch con sistema anti schiaccio delle dita,
- pannelli lisci o strutturati,
- guide in acciaio da 1,5 mm,
- cerniere rinforzate,
- silenziosi rulli nelle guide,
- a scelta molle a torsione o a trazione,
- guarnizione termica su 4 lati aderenti al muro,
- guarnizione inferiore con tre punti di sostegno,
- come standard trave anteriore,
- come standard trave posteriore quale rinforza la costruzione.

Attrezzatura optional:

- motore SOMFY con due telecomandi,
- trave posteriore quale facilizza il montaggio,
- dispositivo Connexoon iO con geolocalizzazione,
- pellicola o verniciatura.

Accessori:

- griglia di aerazione,
- vetri,
- porte pedonali inserite,
- inserti inox.





ITALPORT porte & finestre

# Pannelli dei portoni con la protezione contro schiacciamento dita

Proprietà di pannelli:

- buona protezione contro la corrosione fornita da rivestimento ZM EcoProtect
- ottimo isolamento termico,
- elevata capacità di carico,
- un alto livello di prefabbricazione,
- rivestimento al vapore impermeabile,
- vasta gamma di colori,
- due varietà di costruzione
- pannello strato adatto per lavorazione, per la produzione di vari tipi di portoni sezionali,
- rivestimento esterno è disponibile in varietà di fressature,
- rivestimento formato nella strefa in quale collegamenti di penna-chiavetta danno la sicura possibilita di fissaggio delle cerniere.

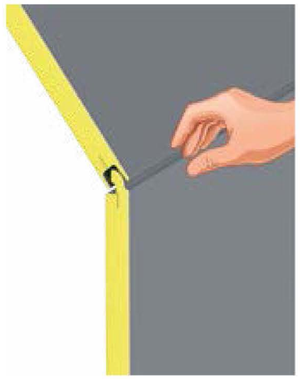

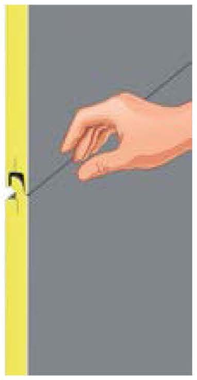

| spessore di elemento | altezza di elemento | spessore di rivestimento | | peso | coeficente termico |
|---|---|---|---|---|---|
| | | rivestimento esterno | rivestimento interno | | |
| mm | mm | mm | mm | kg/m² | W/m²K |
| 40 | 500 | 0,50 | 0,50 | 11,4 | 1,12 |
| | 610 | | | 11,0 | 1,02 |

## Costruzione de cerniera

Per i pannelli per portoni sezionali (con la protezione ontro schiacciamento dita) hanno svillupato la soluzione ideale alla resistenza della cerniera contro arraffare. Grazie al collegamento di elicoidale con rivestimento esterno possiamo garantire un elevata resistenza contro arraffare. In questo modo le due lamiere di acciaio sono collegati ciò che aumenta la stabilità del pannello.

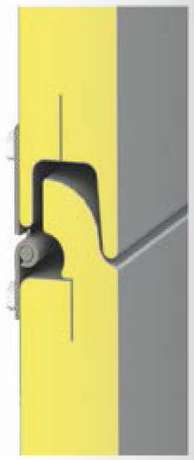



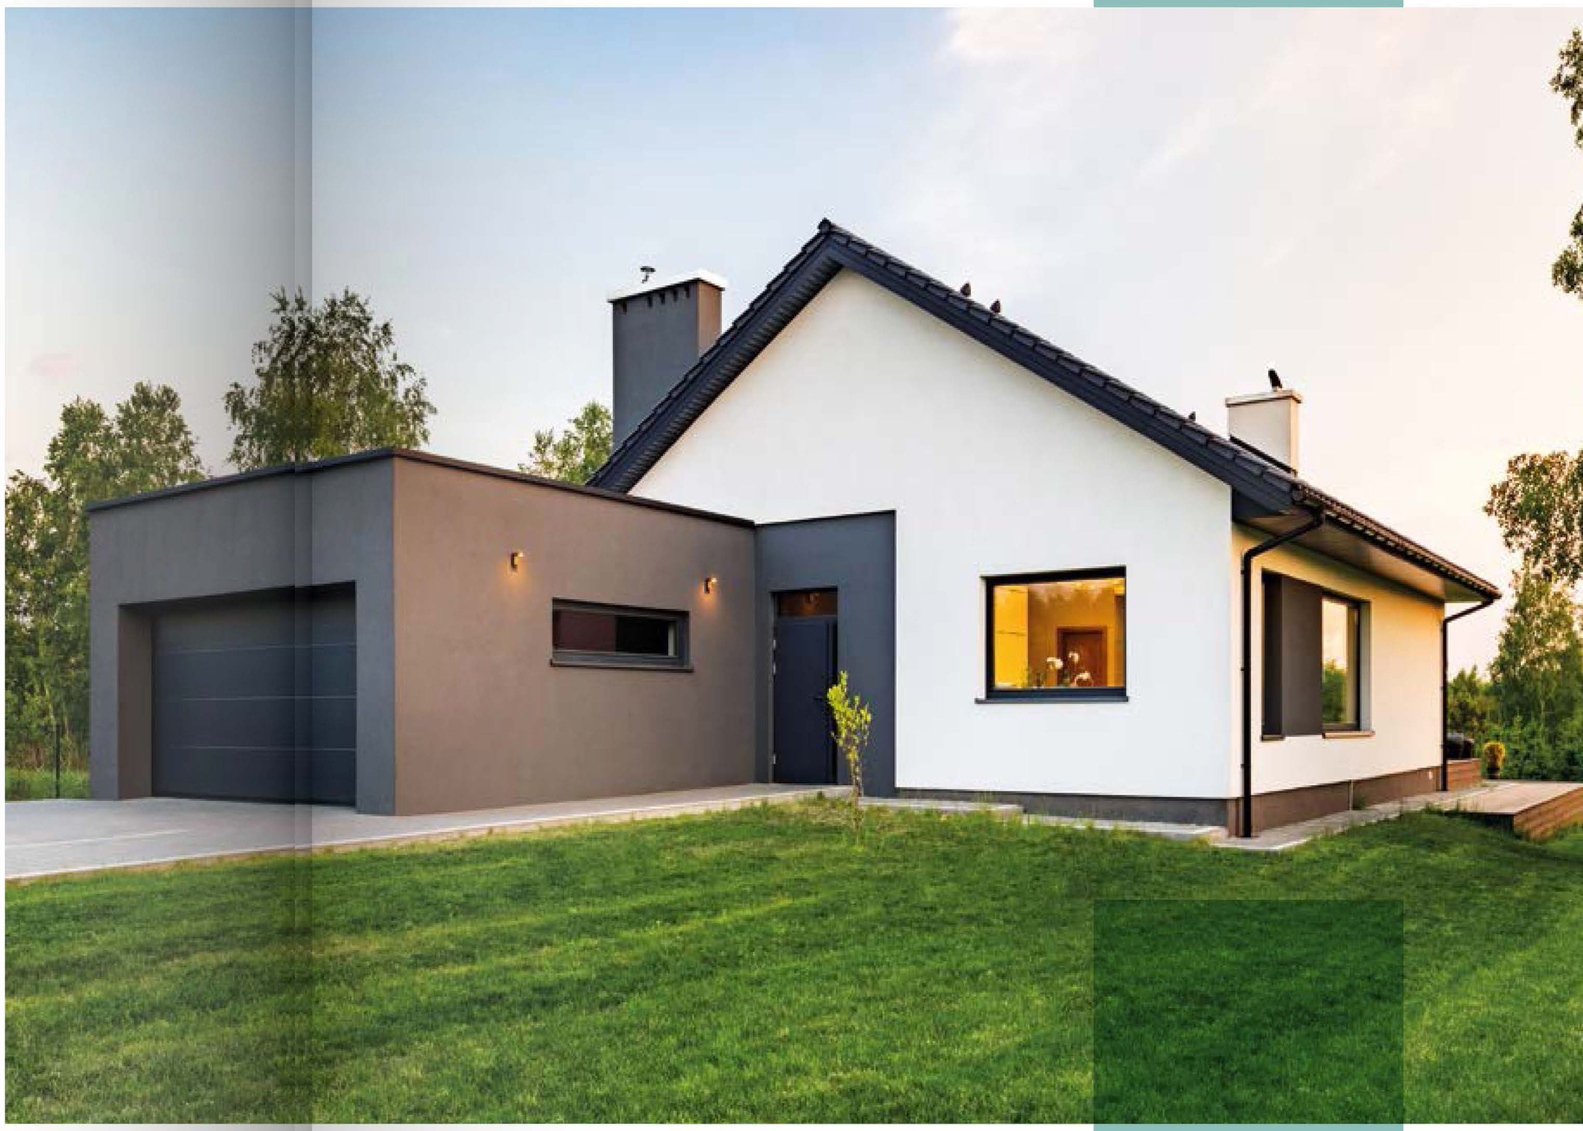

## Serrande

Le serrande costituiscono una soluzione solida ed economica che consente di risparmiare un po' di spazio all'ingresso del garage ed al suo interno. Le nostre serrande sono costruite dai migliori componenti su misura. Il loro montaggio è veramente rapido e semplice.

ITALPORT porte & finestre

# Zanzariere

## Zanzariera a telaio dritta

Realizzata con profili in alluminio estruso e con reti in fibra di vetro. Possono essere integrate agli avvolgibili montati superiormente

## Zanzariera per porta

La zanzariera per porta è montata direttamente al telaio della porta. Un'ottima opzione è il pannello di riempimento situato nella parte inferiore dell'anta che protegge la rete dai danneggiamenti da parte degli animali. La zanzariera per porta è montata dalla parte opposta dell'apertura della porta.

## Zanzariera a telaio

Zanzariera a telaio con la guarnizione a spazzola. Montata nel telaio della finestra con appositi ganci.

## Zanzariera scorrevole

Grazie alle soluzioni applicate, c'è la possibilità di realizzare il telaio dell'anta di dimensioni maggiori. Il binario di scorrimento basso collabora perfettamente con le porte scorrevoli, in cui è stata realizzata la cosiddetta soglia bassa.

## Zanzariera MRS

È l'unica della nostra offerta disponibile nei colori ad effetto legno. Dedicata al montaggio nelle finestre in PVC.

novità

## Zanzariera plissé

È un prodotto di classe premium. Profilo in alluminio si distingue per una forte resistenza ai fattori atmosferici. Le zanzariere plissettate si possono montare in tutti i serramenti di frequente passaggio.

## Zanzariera avvolgibile

Un'interessante alternativa alle zanzariere a telaio. La cassa di piccole dimensioni si abbinerà perfettamente a qualsiasi rientranza. Il freno montato permetterà di avvolgere delicatamente il pannello inferiore nella cassa.

Tutte le zanzariere della nostra offerta sono realizzate con materiale solido, cioè in alluminio estruso. Perciò l'utente avrà la sicurezza di comprare un prodotto che utilizzerà per molti anni. Può anche scegliere il colore del profilo della zanzariera.

ITALPORT porte & finestre

# ECOFUTURAL

65
profondità del telaio (mm)

74
profondità dell'anta (mm)

59
Spessore del vetro fino a (mm)

È un sistema stabile che garantisce un ottimo isolamento termico e la sicurezza al livello più alto. Ideale sia per la produzione di finestre che di porte e vetrine. Dedicato all'edilizia a risparmio energetico.

Ecofutural può essere applicato nei luoghi in cui vigono le norme più rigide per quanto riguarda l'isolamento termico. Il sistema è disponibile in due versioni:

- ECOFUTURAL i - con la coibentazione perimetrale nel punto di adesione del vetro al profilo,
- ECOFUTURAL i+ -con la coibentazione perimetrale nel punto di adesione del vetro al profilo e con la coibentazione dello spazio tra i distanziatori termici.

Specificazione:

- profili separati con i listelli in poliammide rinforzato con fibra di vetro,
- possibilità di applicare un vetro VSG,
- possibilità di realizzare la costruzione bicolore,

ITALPORT porte & finestre

# SUPERIAL

75

spessore telaio (mm)

84

spessore anta (mm)

61

spessore vetro
fino a (mm)

È un sistema con isolamento termico maggiorato. Grazie al taglio termico a tre camere, alla guarnizione centrale esso possiede delle ottime prestazioni termiche. Spessore del telaio è di 75 mm, delle ante – 84 mm. Il sistema Superial adopera gli accessori di altri nostri sistemi termoisolanti.

Questo sistema raggiunge buone prestazioni acustiche. Possibilità di adoperare di riempimenti dello spessore tra 14 e 61 mm. È disponibile in due varianti: SUPERIAL I E SUERIAL I+

Applicazione:

- vetrate, finestre, porte,
- vetrate fisse,
- finestre a battente e a ribalta,
- finestre con apertura verso interno, portoncini ad una o a due ante,
- disponibile anche in bicolore.





ITALPORT
porte & finestre

# MODERNSLIDE / MODERNSLIDE GALANDAGE

**250**
peso massimo dell'anta (kg)

**35**
spessore di due ante giunte (mm)

**32**
spessore del vetro fino a (mm)

È un sistema con isolamento termico maggiorato che è destinato per le costruzioni traslanti nelle case private e negli edifici pubblici.

Il sistema Modernslide permette di costruire serramenti traslanti a 2 o 3 binari. Spessore di due ante giunte (un anta sull'altra) solo 35 mm.
Spessore di riempimento: 24, 26 e 32 mm.

Attenzione – questo sistema è privo di fermavetri

Applicazione:

- costruzioni traslanti a 2 od a 3 binari,
- possibilità di realizzare Galandage (3 varianti).

ITALPORT porte & finestre

# Themis

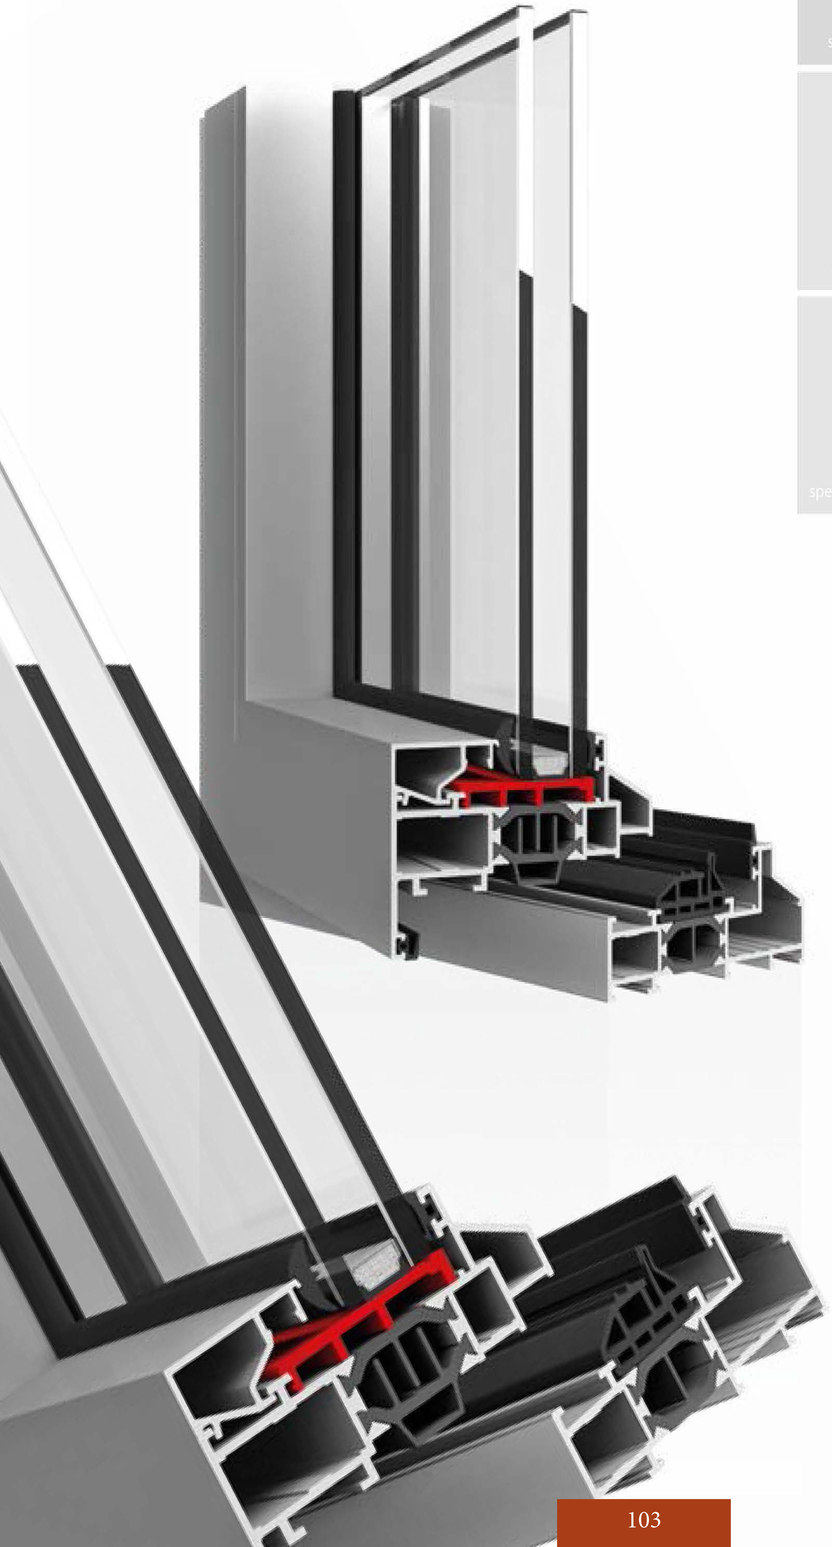

94
spessore telaio (mm)

88
spessore anta (mm)

37
spessore vetro fino a (mm)

Sistema a taglio termico per le soluzioni esterne. Permette di costruire porte e finestre di un aspetto caratteristico ed interessante che imita falegnameria in acciaio.

Profili a tre camere dello spessore del telaio di 94 mm, un sistema isolante Spidertecnology e tanti altri elementi garantiscono un ottimo isolamento termico. Provato nelle costruzioni di serramenti esterni negli edifici moderni e durante restauri di edifici già esistenti

Funzionalità e stile:

- il sistema disponibile in due varianti: Standard e Hi,
- finestre e porte di un aspetto di acciaio (Steel Lock), spesso richiesti sul mercato belgio e quello olandese,
- disponibili in bicolore.





ITALPORT porte & finestre

# Harmonia

72
larghezza dei profili del telaio (mm)

70
larghezza dei profili dell'anta (mm)

48
spessore vetro fino a (mm)

Un sistema efficiente che permette una vista panoramica. L'applicazione del sistema a libro permette l'apertura quasi totale della luce di passaggio. Harmonia permette l'applicazione di vetri combinati termici creando porte con ottimi parametri di isolamento termico.



Sistema di porta-finestre scorrevoli, a libro tecnologicamente avanzato. Gli elementi delle ante scorrono a sinistra o a destra. Perciò l'utente acquisisce l'accesso ad uno spazio aperto con una vista panoramica. Il sistema permette di applicare da 3 a 6 ante. Le ante scorrono sui binari, su cui è posizionato tutto il meccanismo.

Specificazione:

- larghezza visibile del montante verticale - 150 mm,
- dimensioni massime della struttura - altezza 2900 mm, lunghezza 7000 mm,
- peso massimo dell'anta - 90 kg,
- altezza dell'incavo della vetrata - 22 mm.

ITALPORT
porte & finestre

# Porte Despiro

## Estetica e design

Il vantaggio principale che distingue la porta sono le ante della porta che sono nascoste dietro i pannelli decorativi, così otteniamo l'effetto omogeneo della superfice. Questo effetto è stato ottenuto attraverso l'uso di speciali profilo, sui quale sono montati i pannelli di alluminio. Le porte sono progettati in modo in cui lo stesso effetto è stato raggiunto da ogni lato, sia dall'esterno che dall'interno. Cerniere a scomparsa garantiscono effetto di uniformità e armonia visiva, aumentando il valore estetico della porta.

## Ermeticità ed isolamento

Grazie alla struttura costruisce il sistema MB-86 abbiamo a disposizione leggeri ma nello stesso momento rigidi e resistenti profili in alluminio che sono disponibili in quattro varianti di costruzione (ST, SI, SI + e AERO) e tre combinazioni di guarnizione inferiore. Porte hanno un'elevata ermeticità all'acqua ed all'aria, nonché un ottimo isolamento termico ed acustico. Esso ha un vero rapporto nel comfort che regna all'interno dell'edificio ed nel costo del suo uso.

## Stile individuale

Pannelli d'alluminio sono disponibili in molti modelli e diversi colori. Utilizzati con delle fresature di diverse forme, applicazioni decorative ed anche inserimento dei vetri sicuri che ha dato infinite combinazioni e variazioni. Grazie a questo la porta con le applicazioni può essere utilizzata sia in case moderne che nell'architettura classica. Ttuttavia, sempre sono un bellissimo ingresso dell'edificio, che attira l'attenzione e aggiunge fascino alla facciata dell'ingresso.

## Alta qualità

La costruzione si basa su un sistema di profili con gli angoli d'alluminio termoisolati Aluprof MB-86, il quale è nell'offerta attuale il sistema tecnologicamente più avanzato di porta. Il profilo dell'anta è regolato all'accoppiamento di un speciale adempimento con la superfice del telaio a filo. Riempimento della porta e' costruito di materiali resistenti agli agenti atmosferici. Gli elementi esterni sono spesso inoltre rivestiti con strati di rivestimenti speciali, includono resine epossidiche, cosi mantengono il loro aspetto estetico per tanto tempo.

# Sezione del portoncino Despiro

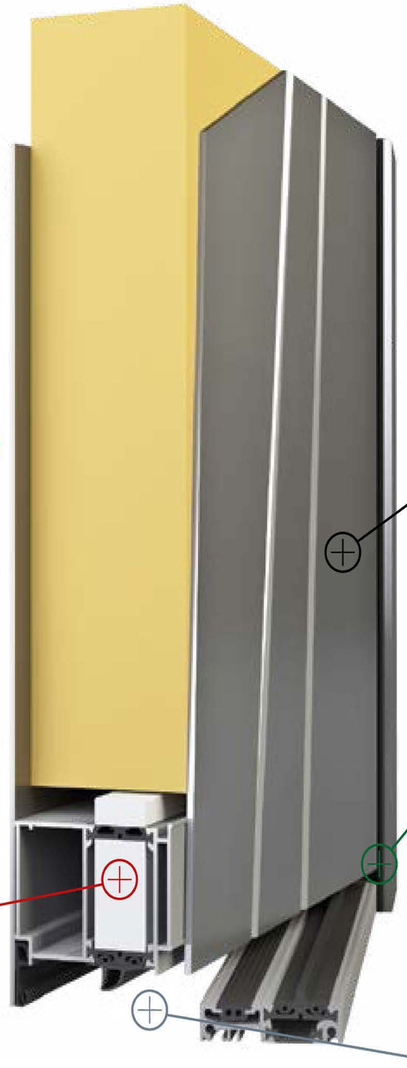

Resistenti profili d'alluminio permettono di realizzare porte di grandi dimensioni.

Quatro varianti di costruzione ST, SI, SI+ ed Aero permettono di ottenere buoni parametri termici

**Ud**
**0,61**
W/m²K

Areo versione

Pannelli decorativi estetici disponibili in molti modelli differenti e di colori RAL ed anche con i colori effetto in legno.

Disponibilidi con il sistema con soglia ribassata oppure senza soglia.

Guarnizioni che assicurano l'alta tenuta all'acqua ed all'aria che influenza sul comfort ed risparmio.

## Vantaggi di porte con pannello Despiro:

- La porta con la copertura fatta nel sistema d'alluminio Aluprof MB-86,
- Superficie perfettamente piana grazie alla speciale struttura in alluminio,
- Spessore 77 mm - telaio a filo ed il pannello incollato sull'anta,
- Possibilità di costruzione di grandi dimensioni: 1,40 m di larghezza / 2,60 m di altezza,
- Cerniere a scomparsa Siegenia Axxent, danno l'effetto di coerenza e armonia visiva,
- Possibilita di corredarla di sopraluci fissi laterali, Il pacchetto standard del vetro a due camere Ug=0,7 W/m²K,
- Classe d'impermeabile – 6A,
- Resistente struttura in alluminio, non impone la manutenzione,
- Possibilità di realizzare le porte con il sistema con soglia ribassata oppure senza soglia,
- Disponibile in molti modelli e vari colori RAL ed anche nei colori effetto legno,
- La superficie perfettamente piana, grazie al particolare costruzione del pannello d'alluminio su entrambi i lati incollati,



## Exclusive

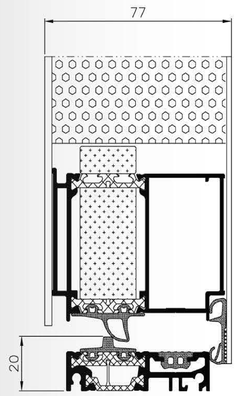


A filo da due lati

- a 3 camere Ug=0,7 W/m2K,
- lo spessore del pannello 77 mm,
- Coeficente UD=0,61 W/m2K,
- Quatro varianti di costruzione ST, SI, SI+ ed Aero.

ITALPORT porte & finestre

# Finestre di legno

Naturo 68

Naturo 92 Slim

Legno incollato a 3 strati sottoposto ad una lavorazione meccanica su una moderna linea tecnologica computerizzata che garantisce il mantenimento dei suoi alti parametri e una precisione di piallatura fino a 0,01mm.





ITALPORT porte & finestre

# Finestre di legno

Sono realizzati con molte qualità di legno: pino Kalzing, abete Kalzing, pino massiccio, abete massiccio, larice, e quercia appositamente selezionati, incollati a 3 o 4 strati alternando il posizionamento delle venature che garantisce la stabilità e la resistenza della costruzione.

Il sistema di verniciatura dei serramenti con l'utilizzo di vernici ecologiche ad acqua costituisce il rivestimento della più alta qualità.

ITALPORT porte & finestre

# All in one design

Le soluzioni "All in One Design" sono realizzate sia in PVC sia in alluminio, adattandosi alle esigenze del cliente.

*Foggia* In armonia con la natura

*Verona* Carattere perenne

*Modena* Bellezza nascosta nella semplicità

*Trieste* Colore nel ruolo principale

I nomi delle singole composizioni non per caso rinviano a nomi di città italiane. Gli italiani sono dunque conosciuti non solo per il loro forte temperamento, ma anche per la loro passione per l'arte e la moda, nonché per il loro straordinario senso estetico.

La linea "All in one design" è caratterizzata invece da colori più alla moda e dall'unione coraggiosa di materiali e ornamenti. È anche la massima qualità di realizzazione e possibilità di scelta del prodotto. Il cliente sceglie una finestra, avvolgibile, tipo di porta e il portone e il loro allestimento viene messo nelle nostre mani.

ITALPORT porte & finestre

# All in one design

Scegliendo i prodotti della linea "All in one design" potete essere sicuri che la facciata dopo il montaggio dei serramenti acquisirà un aspetto coerente, "su misura" delle Vostre aspettative.

*Livorno* Semplicità delle forme ed eleganza

*Firenze* Stile espresso nei dettagli

*Torino* Contrasti per coraggiosi

*Messina* Stile classico in un quadro moderno

Tra le composizioni da noi preparate si trovano sia quelle più armonizzate, consigliate per l'edilizia tradizionale, sia quelle che si distinguono per colori e ornamenti, ideali per l'architettura moderna.

Le composizioni presentate, su richiesta del cliente, possono essere modificate. Su richiesta del cliente i serramenti possono essere realizzati in qualsiasi colore disponibile nella nostra offerta.

ITALPORT porte & finestre

ITALPORT
Via Carlo Marochetti, 9 - 20139 - Milano (Zona Corvetto)
Tel. 02/89076609 - 694 - Email. info@italport.it
P.I. 06530310967