
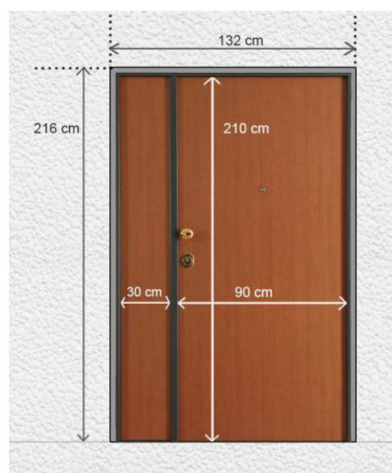


Come rilevare le misure della Porta Blindata ...

Vedi la nostra scheda tecnica

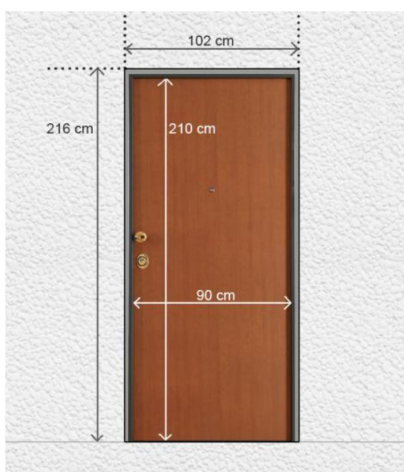

CARATTERISTICHE TECNICHE PORTA BLINDATA

SCOCCA ZINCATA: Mono-lamiera da 10/10 presso-piegata a freddo con 3 canotti verticali di rinforzo verniciata a polveri epossidiche.

CONTROTELAIO ZINCATO: **"UNIVERSAL"** da 20/10, fissato alla parete con 8 robustissime zanche anti-sfilamento in acciaio elettro-zincato.

TELAIO ZINCATO: in lamiera 20/10 colore grigio antracite. Guarnizione battuta esterna con capsule coibentanti sia su rostri che perni serratura.

COIBENTAZIONE: in poliuretano espanso.

N° 4 ROSTRI MAGGIORATI: disposti sul lato delle cerniere realizzati in acciaio diametro 20 mm che servono ad impedire lo scardinamento della porta.

N° 2 CERNIERE: con registrazione in orizzontale e verticale per una migliore posa in opera

SERRATURA A CREMAGLIERA: a cilindro europeo protetto da defender in acciaio e antishock. Chiude in 8 punti verticali. 1 chiave da cantiere + 5 padronali.

PIASTRA ANTI-TRAPANO: lamina d'acciaio speciale, più resistente al trapano e altri utensili da scasso, posta sopra ogni serratura e dispositivi come ulteriore protezione.

LIMITATORE DI APERTURA: detto anche fermo di sicurezza, si aziona facilmente dall'interno lasciando la possibilità di vedere all'esterno.

PARASPIFFERI REGISTRABILE: a filo con il pavimento, a caduta automatica assicura la tenuta ermetica contro gli spifferi d'aria e di luce.

COIBENTAZIONE TELAIO: con accoglitori in plastica nei fori dei rostri e fori serratura

SPIONCINO: grandangolare a 180°

GUARNIZIONE: doppia sia sul telaio che sulla porta perimetrale anti-spiffero.

ACCESSORI: interni ed esterni in ottone massiccio.

PANNELLO ESTERNO: Liscio noce medio, Bugnato effetto massello o Acciaio PVC

PANNELLO INTERNO: Liscio noce medio con cornici perimetrali

MISURE PASSAGGIO:	1 ANTA:	90 X 210	80 X 210	2 ANTE:	120 X 210	110 X 210
MISURE EST CONTROTELAIO	:...1 ANTA:	102,5 X 217	92,5 X 217	2 ANTE:	132,5 X 217	122,5 X 217

Le nostre porte sono certificate CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE superando la prova ENV 1627

CERTIFICAZIONI RISPARMIO ENERGETICO:


Trasmittanza termica: **1,7 W/m² K**

Acustica: **34 dB**

Tenuta all'acqua classe **4A**

Tenuta al vento classe **5C**

Tenuta all'aria classe **3**

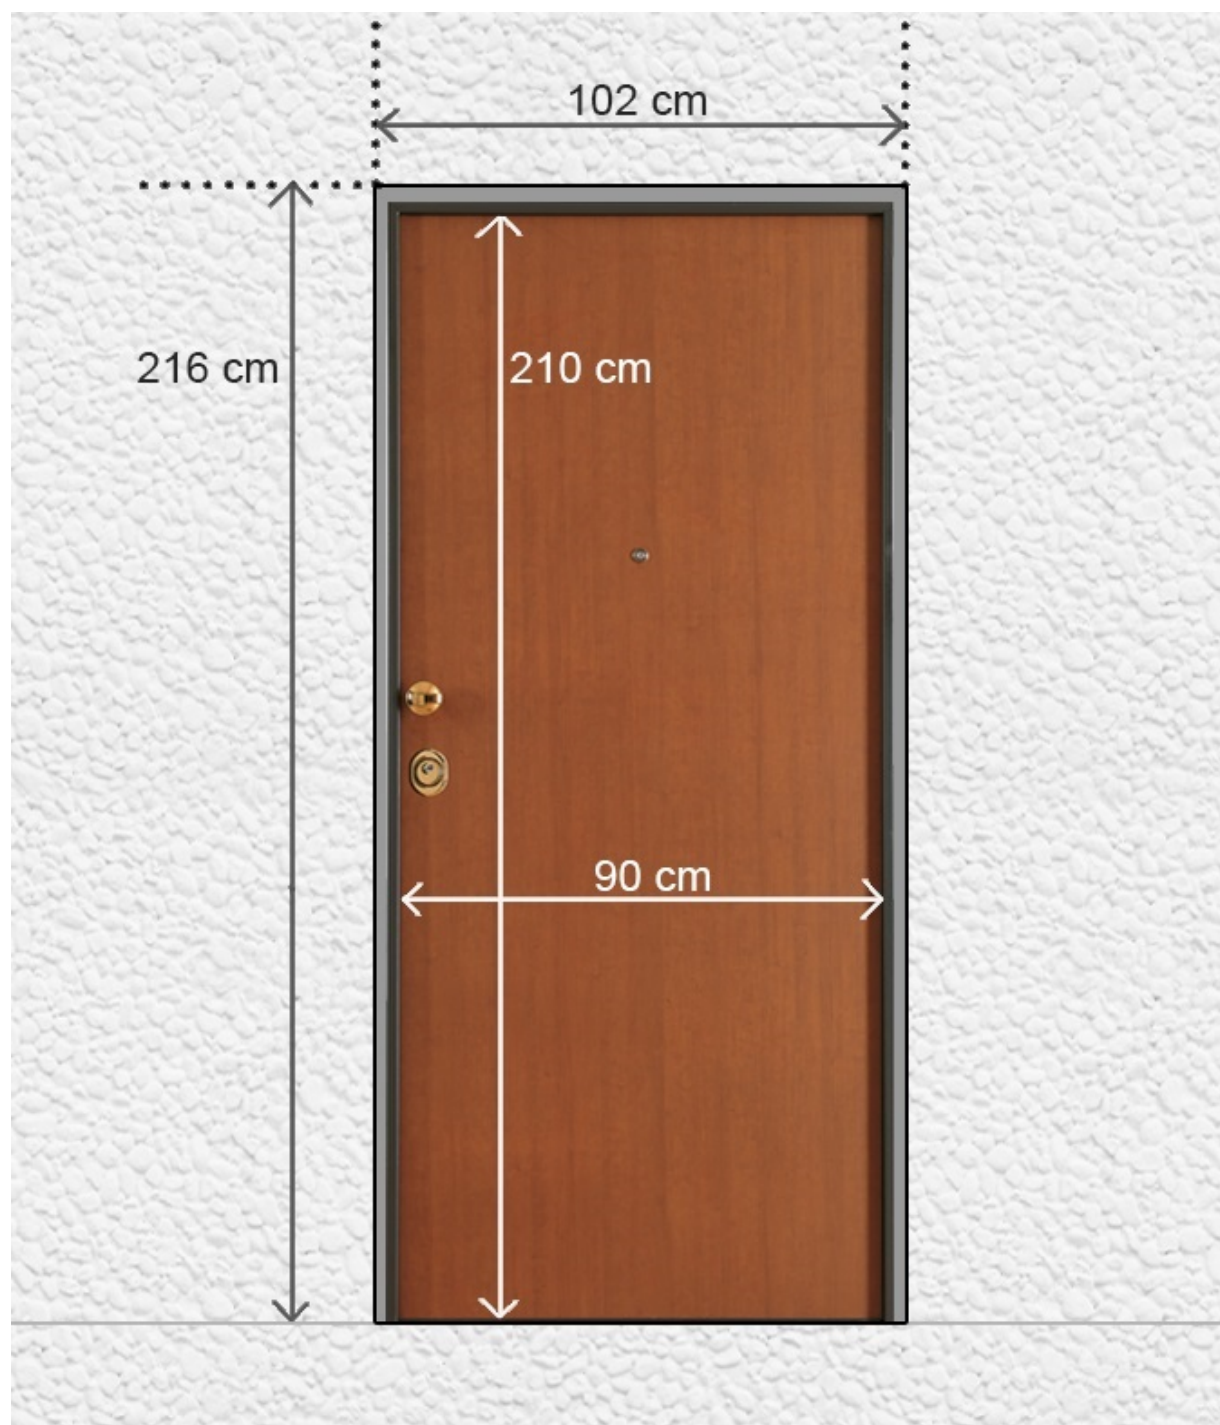

MISURE PASSAGGIO : 90 X 210


MISURE EST. CONTROTELAIO : 102,5 X 217

MISURE PASSAGGIO : 85 X 210

MISURE EST. CONTROTELAIO : 97,5 X 217

MISURE PASSAGGIO : 80 X 210

MISURE EST. CONTROTELAIO : 92,5 X 217

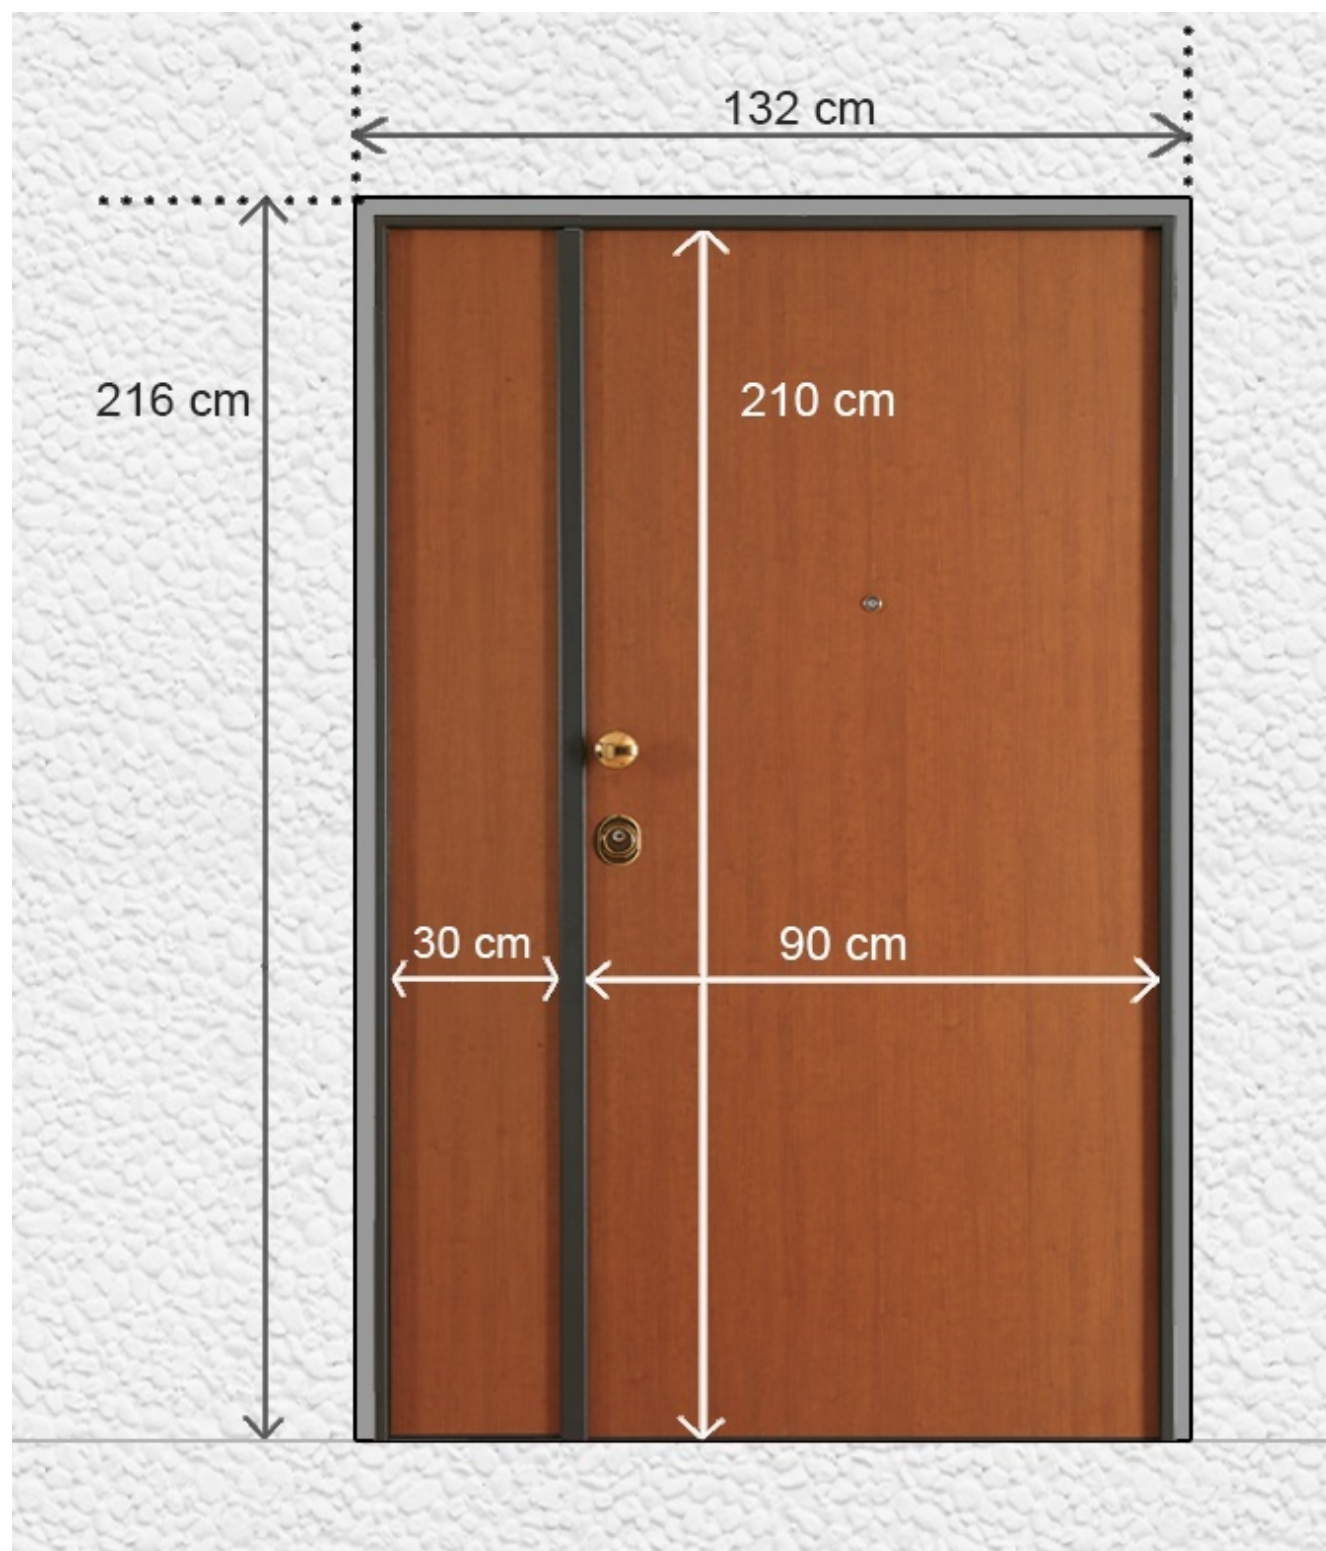


MISURE PASSAGGIO : 120 X 210

MISURE EST CONTROTELAIO : 132.5 X 217

MISURE PASSAGGIO : 110 X 210

MISURE EST CONTROTELAO : 122.5 X 217

Una buona porta blindata ci darà le migliori garanzie di sicurezza.





A

Ma come prendere le misure per acquistare una porta blindata?

Di seguito, vi indichiamo il sistema più semplice per ricavare queste misure, tramite poche operazioni.


Sotto vediamo in due disegni schematici il giusto senso di apertura che può avere una porta blindata: destra a spingere oppure sinistra a spingere (Cioè spingedola con la mano a destra, oppure a sinistra).

E' una scelta che dovrete fare e comunicarla al magazzino dove acquistate la porta.



A

Adesso proseguiamo con il vedere i due casi tipici che si possono presentare a chi vuole effettuare il sistema del "Fai da te"

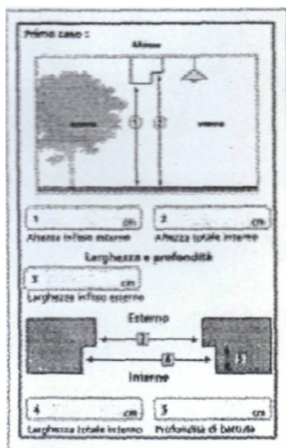


A

L'immagine soprastante mostra (In sezione) un muro che è architravato con due altezze diverse, con relativa formazione di una "mazzetta" sporgente, sia in alto che lateralmente.

In questo primo caso ci sono due possibilità di montare la porta blindata: la prima consiste nel piazzarla nel riquadro più basso (Porta con mazzetta lato esterno) e la seconda nel riquadro più alto (Porta lato interno).

In fondo al disegno di cui sopra, troverete **lo schema da riempire**, per trovare le misure esatte della porta da ordinare, in considerazione delle due possibilità sopradette.




A

Sopra vediamo il **secondo caso**, che è quello che si presenta quando il vano murario della porta è architravato "a pari", per cui esiste un solo sistema di mettere in opera la porta blindata, ed è quello di applicare l'unica altezza e l'unica larghezza del vano porta.

Anche in questo caso va seguita la tabellina centrale al disegno soprastante.

Primo caso :

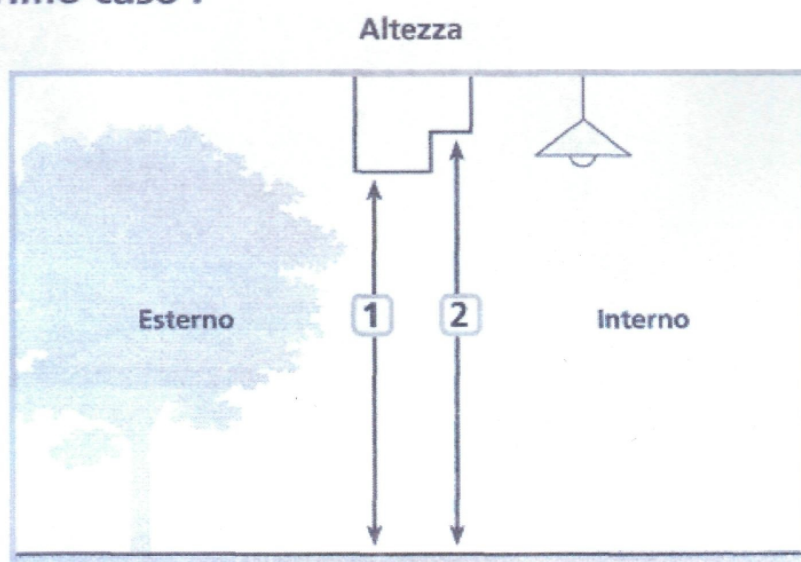

1 cm

Altezza infisso esterno

2 cm

Altezza totale interno

Larghezza e profondità

3 cm

Larghezza infisso esterno




4 cm

Larghezza totale interno

5 cm

Profondità di battuta

Secondo caso

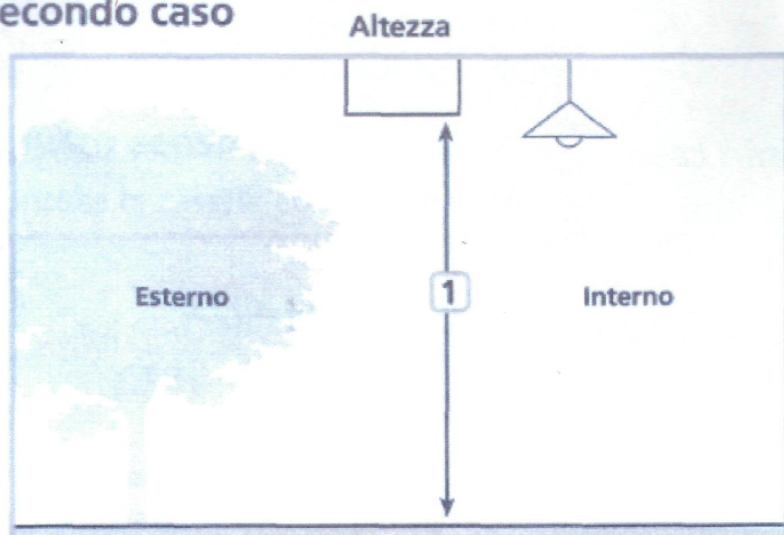

1 cm

Altezza infisso esterno

2 cm

Larghezza infisso

